SENIX

UNSTOPPABLE POWER

2026

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



2 ГОДА ГАРАНТИЯ

Широкий спектр аккумуляторного, сетевого инструмента и бензиновой садовой техники.

В настоящий момент ассортимент SENIX включает в себя около 170 моделей сетевого, бензинового, а также аккумуляторного инструмента на платформах 20В, 40В, 60В и 84В



X2

X2 серия 20В / 40В

Легкие, компактные и удобные инструменты

Оптимальное решение для большинства задач.

X6

X6 серия 60В

Производительность на уровне бензиновой техники

Мощность сопоставима с бензиновой техникой, но без шума во время работы и без токсичных выхлопов. От ухода за газоном до сложного обслуживания объектов - аккумуляторная линейка X6 задает новый стандарт производительности.

X8

X8 СЕРИЯ 84В

Решения для коммунальных служб

Аккумуляторная техника, разработанная для использования коммунальными службами, с пониженным уровнем шума и без вредных выбросов.

AC

СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Непрерывная работа / простая эксплуатация

Доступность, простота в работе, экологичность, низкий уровень шума при сохранении высокой мощности.

GAS

БЕНЗОТЕХНИКА

Полная автономность / максимальная производительность

Линейка бензиновых инструментов SENIX создана для пользователей, которые ценят надёжность, мощность и высокую производительность.

СОДЕРЖАНИЕ

X2 20В / 2X2 40В

10 Аккумуляторы и зарядные устройства серии X2 20В
12 Дрели / шуруповерты
15 Ударные гайковерты
17 Перфораторы
18 Трещетка, шприц для смазки
19 Шлифовальные машины
20 Реноватор
21 УШМ
21 Пилы
25 Для дома и отдыха
28 Адаптеры для аккумуляторов
29 Садовые инструменты



Системы хранения

44 Система хранения Xstack

X6 60В

48 Аккумуляторы и зарядные устройства серии X6 60В
50 Пила цепная
51 Кусторез
52 Высоторез
53 Триммер
54 Воздуходувка
56 Снегоуборщики
57 Газонокосилка

XSCAPE

58 Райдер-газонокосилка

Сетевой инструмент

66 Цепные пилы
68 УШМ
70 Перфораторы
72 Садовые инструменты

Бензиновая техника

80 Цепные пилы
81 Триммеры
82 Воздуходувка
83 Садовый инструмент

Оснастка

84 Оснастка и принадлежности

Наша цель — оставаться надежным поставщиком профессиональной инновационной техники







Модернизированные системы управления логистикой


Благодаря интеграции систем MES, WMS, ERP, автоматизации склада, полной механизации погрузочных и разгрузочных работ, стандартизации упаковки, объединению транспортных процессов в сеть, достигается высокая производительность при обработке, распределении и доставке товаров.

Автоматизированные производственные системы

Компания YAT использует автоматизированные линии для производства, сборки, оперативного контроля, упаковки и складирования товара. С введением в действие этой системы производственной информации (MES) повысились общие сборочные мощности.

Международное признание качества продукции

В 2008 году исследовательский центр YAT был авторизован международными сертификационными институтами, такими как TÜV-RH, TÜV-SÜD, ITS, CSA как подтверждение высокого качества продукции. В 2010 году исследовательский центр был удостоен награды «Национальная лаборатория» Китайским национальным сертификационным комитетом. В 2011 году лаборатория получила Сертификат Чжэцзянской экспортной комиссии, за соответствие высоким требованиям безопасности и качеству продукции.
Исследовательский центр проводит широкий спектр тестов готовой продукции: это и соответствие заявленным техническим характеристикам и воздействие экстремальных температур, высокой влажности, работа в условиях соляного тумана, падение с высоты, продолжительной вибрации, воздействие электромагнитного поля, на количество включений – выключений, времени непрерывной работы до отказ техники (первой поломки).











НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ

ДВОЙНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



X2 20V LITHIUM-ION™

Инструмент работает от одного аккумулятора 20В на платформе SENIX. Возможно использование аккумуляторов сторонних производителей через переходник.

Инструмент и садовая техника, маркируемая как система 40В (2X2) требует подключения одновременно двух аккумуляторов 20В на платформе SENIX. Возможно использование аккумуляторов сторонних производителей через переходник.


2X2 40V LITHIUM-ION™
20V + 20V

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА


- При продолжительной работе температура аккумулятора может подняться, поэтому перед зарядкой следует дать ему остыть. Многоступенчатая система заряда батареи обеспечивает максимальное время работы и срок службы аккумулятора. Зарядные устройства SENIX оснащены кулером для охлаждения зарядного устройства и аккумулятора. Воздух проходит через систему каналов в корпусе аккумулятора и охлаждает плату электроники и ячейки, тем самым обеспечивая оптимальный температурный режим для заряда батареи.
- Долгий срок службы аккумулятора достигается благодаря электронике, которая контролирует ток заряда, напряжение и температурный режим в режиме реального времени с электроникой зарядного устройства.



Зарядка аккумулятора SENIX

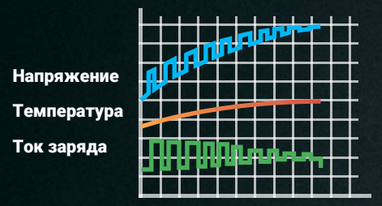


Зарядка обычного аккумулятора

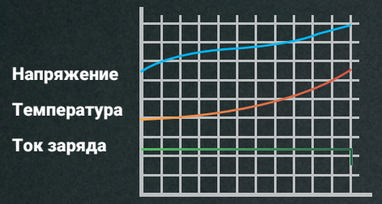

АККУМУЛЯТОР СЕРИИ X2 20В



ЗАЩИТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

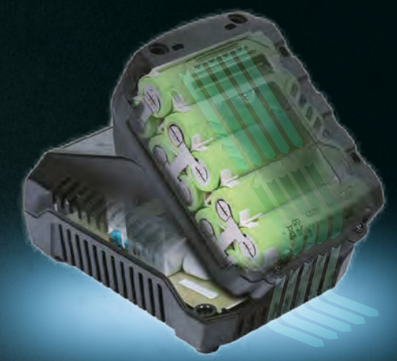

- **Ячейки (банки) профессионального класса** – 18650 или 21700 ячейки с поддержкой продолжительной высокотоковой нагрузки (имеют низкое внутреннее сопротивление).
- **Защита от разряда.** Ячейки защищены от разряда, если превышены допустимые значения мин. и макс. температуры. **Рабочая температура для ячеек от -30° до +75°**
- **Защита от перегрузки.** Электроника контролирует текущую нагрузку каждые 0.005 секунды. **ПРЕДЕЛ ВЫКЛЮЧЕНИЯ – 80А в течение 1 сек.**
- **Защита от переразряда.** Электроника защищает ячейки от глубокого разряда, который снижает срок службы аккумулятора и его производительность. **ПРЕДЕЛ ВЫКЛЮЧЕНИЯ - 2,75В без нагрузки / 1,6В под нагрузкой.**
- **Защита от перегрева.** Электроника отключает инструмент в случае превышения предельной температуры. **Допустимая температура узлов инструмента до +95° С**
- **Устойчивость к воздействию окружающей среды.** Аккумуляторы и инструмент проходят испытания на проникновение влаги, термический удар, падение и вибрацию в течение сертификации.
- Сбалансированная зарядка ячеек. При заряде аккумулятора электроника анализирует степень разряда каждой ячейки и балансирует равномерный заряд, тем самым продлевает срок службы каждой отдельной ячейки в частности и всего аккумулятора в целом.

Сбалансированная зарядка ячеек SENIX



Обычная зарядка ячеек аккумулятора



ПРИМЕНЕНИЕ БЕСЩЁТОЧНЫХ (БЕСКОЛЛЕКТОРНЫХ) ДВИГАТЕЛЕЙ



+20% Увеличение мощности на 20%

+50% Время работы на одном заряде увеличено на 50%

+150% Срок службы мотора дольше на 150%

- Отсутствие щёточно-коллекторного узла позволяет избежать потерь на трении на щёточном узле. Это ведет к значительному повышению КПД и экономии ресурса двигателя
- Меньше нагрев, следовательно меньше потерь энергии, которая может быть направлена на полезную работу.
- Ниже потребление энергии в сравнении с коллекторным двигателем (экономичный расход заряда аккумулятора).
- Дольше срок службы двигателя за счет экономичного расхода его ресурса.
- Больше выходная мощность инструмента.

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

КОНТРОЛЬ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА

Быстрая зарядка приводит к нагреву и требует периода охлаждения перед следующим циклом. Зарядные устройства SENIX комплектуются вентиляторами, которые ускоряют циркуляцию воздуха, поддерживает оптимальную температуру аккумулятора, сокращает время зарядки и продлевает срок его службы.

Ячейки SAMSUNG



	B20X2 / B25X2	B40X2 / B50X2	B60X2	B80X2
Напряжение	20В	20В	20В	20В
Ёмкость	2.0 / 2.5 Ач	4.0 / 5.0 Ач	6.0 Ач	8.0 Ач
Размер ячейки	18 650	18 650	18 650	21 700
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

CHQX2-M-EU

Зарядное устройство



Встроенный кулер для охлаждения ЗУ и АКБ

Возможность крепления на стену

Светодиодный индикатор состояния заряда батареи



	CHX2	CHQX2	CHQX2-M-EU	CHDX2-M-EU
Напряжение	20В	20В	20В	20В
Ток заряда	2A	4A	6A	3A / 6A
Встроенный кулер для охлаждения ЗУ и АКБ	нет	нет	да	да

PIGX2-M-EU

Инвертор /Зарядное устройство



	PIGX2-M-EU
Мощность	300 Вт
Вариант заряда	Электросеть 230 В Автомобильная розетка.
Подключение потребителей	Розетка 230 В x 1 шт. Разъем Type-C x 2 шт. Разъем USB-A x 2
Вес	1.2 кг



X2 СЕРИЯ 20В

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PDDX2-M3-EU
PDDX2-M3-EU-0

Дрель-шуруповерт

BRUSHLESS™

MAX 1800 об/мин

50 Нм

BRUSHLESS MOTOR

10 мм



PDDX2-M4-EU
PDDX2-M4-EU-0

Дрель-шуруповерт

BRUSHLESS™

MAX 2200 об/мин

60 Нм

BRUSHLESS MOTOR

13 мм



PDDX2-M2-EU
PDDX2-M2-EU-0

Дрель-шуруповерт

BRUSHLESS™

MAX 2000 об/мин

60 Нм

BRUSHLESS MOTOR

13 мм



PDHX2-M2-EU
PDHX2-M2-EU-0

Ударная дрель-шуруповерт

BRUSHLESS™

MAX 2000 об/мин

60 Нм

BRUSHLESS MOTOR

13 мм











	PDDX2-M3-EU PDDX2-M3-EU-0	PDDX2-M4-EU PDDX2-M4-EU-0	PDDX2-M2-EU PDDX2-M2-EU-0	PDHX2-M2-EU PDHX2-M2-EU-0
Напряжение	20В	20В	20В	20В
Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-500/0-1800	0-550/0-2200	0-600/0-2000 об/мин	0-600/0-2000
Частота ударов, уд/мин	–	-	–	0-10200/0-34000
Макс. крутящий момент, Нм	50	60	60	60
Размер патрона	2-10 мм	2-13 мм	2-13 мм	2-13 мм
Макс. диаметр сверления	Сталь: 10 мм	Сталь: 13 мм	Сталь: 13 мм	Сталь: 13 мм
	Древесина: 25 мм	Древесина: 34 мм	Древесина: 38 мм	Древесина: 38 мм
Вес (без АКБ)	0.95 кг	0,98 кг	1.2 кг	1.27 кг
Комплектация	PDDX2-M3-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDDX2-M3-EU: аккумулятор 2.0 Ач - 2 шт, зарядное устройство, кейс.	PDDX2-M4-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDDX2-M4-EU: аккумулятор 2.0 Ач - 2 шт, зарядное устройство, поясная клипса, кейс XSTACK.	PDDX2-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDDX2-M2-EU: аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, поясная клипса, кейс XSTACK.	PDHX2-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDHX2-M2-EU: аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, поясная клипса, кейс XSTACK.

PDIX2-M5-EU
PDIX2-M5-EU-0

Ударный винтоверт

BRUSHLESS

MAX 3900 об/мин

250 Нм

BRUSHLESS MOTOR

6,35 мм



Трехточечная LED-подсветка
— максимальная видимость рабочей зоны

Установка / замена биты одной рукой
— простота использования

3 скорости работы
— для разных задач

Компактный корпус (11,5 см)
— работа в ограниченном пространстве

Электронная регулировка оборотов
— плавный пуск при работе с мелким крепежом без срыва шлица и повреждения материала

Функция “АВТОСТОП”
— остановка вращения при ослаблении крепежа на откручивании.



PDIX2-M6-EU
PDIX2-M6-EU-0

Ударный винтоверт

BRUSHLESS

MAX 3600 об/мин

180 Нм

BRUSHLESS MOTOR

6,35 мм



- **Ультракомпактный ударный винтоверт создан для быстрого и точного заворачивания метизов за счет мощного бесщеточного двигателя в сочетании с интеллектуальной электроникой и надёжным ударным механизмом.**
- **Рекордно компактный - габаритная длина всего 115 мм, что идеально для комфортной работы в самых разнообразных условиях.**
- **4 режима работы с разным значением крутящего момента / частоты вращения / частоты ударов в режиме заворачивания и отворачивания**



PDIX2-M6-EU
PDIX2-M6-EU-0



PDIX2-M5-EU
PDIX2-M5-EU-0

Напряжение	20В	20В
Тип мотора	Бесщеточный	Бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-1100/0-2100/0-3200/0-3600	0-1800/0-2700/0-3900
Частота ударов, уд/мин	0/1100/0-2600/0-3600/0-3800	1500/3000/4400
Макс. крутящий момент, Нм	180	250
Размер патрона, мм	1/4” / 6,35 мм	1/4” / 6,35 мм
Вес (без АКБ)	0.94 кг	1.04 кг
Комплектация	PDIX2-M6-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDIX2-M6-EU: аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, поясная клипса, кейс XSTACK.	PDIX2-M5-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDIX2-M5-EU: аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, поясная клипса, кейс XSTACK.

PDWX2-M2-EU
PDWX2-M2-EU-0

Ударный гайковерт

BRUSHLESS

MAX 3200 об/мин

330 Нм

BRUSHLESS MOTOR

1/2”



PDWX2-M7-EU
PDWX2-M7-EU-0

Ударный гайковерт

BRUSHLESS

MAX 2500 об/мин

750 Нм

BRUSHLESS MOTOR

1/2”





PDWX2-M2-EU
PDWX2-M2-EU-0

PDWX2-M7-EU
PDWX2-M7-EU-0

Напряжение	20В	20В
Тип мотора	Бесщеточный	Бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-1000/1800/2600/3200	0-1000/1950/2500
Частота ударов, уд/мин	0-1800/2600/3400/4000	0-900/2100/3100
Макс. крутящий момент, Нм	330	750
Макс. динамический момент на срыв, Нм	500	1000
Размер держателя (патрона)	1/2” / 12,7 мм	1/2” / 12,7 мм
Рекомендованный размер крепежа (болта)	M10-M20	M10-M24
Вес (без АКБ)	1.2 кг	1.9 кг
Комплектация	PDWX2-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDWX2-M2-EU: аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, поясная клипса, кейс XSTACK.	PDWX2-M7-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDWX2-M7-EU: аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, поясная клипса, кейс XSTACK.

PDWX2-M3-EU
PDWX2-M3-EU-0

Ударный гайковерт

BRUSHLESS

MAX 1800 об/мин | 1000 Нм | BRUSHLESS MOTOR | 1/2”



PDWX2-M4-EU
PDWX2-M4-EU-0

Ударный гайковерт

BRUSHLESS

MAX 1800 об/мин | 1350 Нм | BRUSHLESS MOTOR | 1/2”



PDWX2-M5-EU
PDWX2-M5-EU-0

Ударный гайковерт

BRUSHLESS

MAX 1800 об/мин | 1500 Нм | BRUSHLESS MOTOR | 3/4”



PDWX2-M6-EU
PDWX2-M6-EU-0

Ударный гайковерт

BRUSHLESS

MAX 1650 об/мин | 2000 Нм | BRUSHLESS MOTOR | 1”





PDWX2-M3-EU
PDWX2-M3-EU-0



PDWX2-M4-EU
PDWX2-M4-EU-0



PDWX2-M5-EU
PDWX2-M5-EU-0



PDWX2-M6-EU
PDWX2-M6-EU-0

	PDWX2-M3-EU PDWX2-M3-EU-0	PDWX2-M4-EU PDWX2-M4-EU-0	PDWX2-M5-EU PDWX2-M5-EU-0	PDWX2-M6-EU PDWX2-M6-EU-0
Напряжение	20В	20В	20В	20В
Тип мотора	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-750/1500/1800	0-750/1500/1800	0-750/1500/1800	0-1000/1100/1400/1650
Частота ударов, уд/мин	0-1150/2100/2400	0-1150/2100/2400	0-1150/2100/2400	0-1330/1620/2100/2450
Макс. крутящий момент, Нм	1000	1350	1500	2000
Макс. динамический момент на срыв, Нм	1500	1900	2000	2450
Размер держателя (патрона)	1/2” / 12,7 мм	1/2” / 12,7 мм	3/4” / 19 мм	1” / 25,4 мм
Рекомендованный размер крепежа (болта)	M12-M30	M12-M36	M12-M36	M12-M42
Вес (без АКБ)	2.7 кг	2.85 кг	2.95 кг	4.8 кг
Комплектация	PDWX2-M3-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDWX2-M3-EU: аккумулятор, зарядное устройство, поясная клипса, кейс XSTACK.	PDWX2-M4-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDWX2-M4-EU: аккумулятор 8.0 Ач, зарядное устройство, поясная клипса, кейс XSTACK.	PDWX2-M5-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDWX2-M5-EU: аккумулятор, зарядное устройство, кейс XSTACK	PDWX2-M6-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDWX2-M6-EU: аккумулятор, зарядное устройство, кейс XSTACK.



PDRX2-M2-EU
PDRX2-M2-EU-0

Перфоратор

BRUSHLESS

MAX 810 об/мин | 1.2 Дж | BRUSHLESS MOTOR | 4500 уд/мин





PDRX2-M2-EU
PDRX2-M2-EU-0

PDRX2-M4-EU
PDRX2-M4-EU-0

Перфоратор

BRUSHLESS

MAX 980 об/мин | 2.0 Дж | BRUSHLESS MOTOR | 4350 уд/мин





PDRX2-M4-EU
PDRX2-M4-EU-0

	PDRX2-M2-EU PDRX2-M2-EU-0	PDRX2-M4-EU PDRX2-M4-EU-0
Напряжение	20В	20В
Тип мотора	Бесщеточный	Бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-810	0-980
Частота ударов, уд/мин	0-4500	0-4350
Энергия удара, Дж	1.2	2.0
Макс. диаметр сверления:	Бетон: 17 мм; Металл: 10 мм	Бетон: 24 мм; Металл: 13 мм
	Дерево: 13 мм	Дерево: 27 мм
Вес (без АКБ)	1.7 кг	2.9 кг
Комплектация	PDRX2-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDRX2-M2-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, кейс XSTACK	PDRX2-M4-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDRX2-M4-EU: 1 аккумулятор 5.0 Ач, зарядное устройство, кейс XSTACK



PDWX2-M13-EU
PDWX2-M13-EU-0

Аккумуляторная трещотка

BRUSHLESS™



MAX 250 об/мин

BRUSHLESS MOTOR

75 Нм

1/2"

PDWX2-M13-EU
PDWX2-M13-EU-0

Напряжение	20В
Тип мотора	Бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-250
Макс. крутящий момент, Нм	**75**
Размер держателя (патрона)	1/2" / 12,7 мм
Вес (без АКБ)	1.3 кг
Комплектация	PDWX2-M13-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PDWX2-M13-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, поясная клипса, кейс.

GGX2-M1-EU-0

Шприц смазочный аккумуляторный

BRUSHLESS™



GGX2-M1-EU-0

Напряжение		20В
Тип мотора		Бесщеточный
Максимальное давление, атм.		680
Производительность, мл/мин		103,5 -221
Длина корпуса, см		122
Емкость смазки:	картридж	400 мл
	при заполнении из тары	473 мл
Вес (без АКБ)		3.6 кг
Комплектация		Без аккумулятора и зарядного устройства





PSX2-M1-EU
PSX2-M1-EU-0

Орбитальная шлифовальная машина

BRUSHLESS™



MAX 11000 об/мин



PSX2-M1-EU
PSX2-M1-EU-0

Напряжение	20В
Тип мотора	Бесщеточный
Частота вращения	0-7000 / 9500 / 11000 об/мин
Размер подошвы	Ø 125 мм
Амплитуда колебания	3.2 мм
Вес (без АКБ)	0.9 кг
Комплектация	PSX2-M1-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства, есть пылесборник и набор шлифбумаги. PSX2-M1-EU: 1 аккумулятор 2.0 Ач, зарядное устройство, есть пылесборник и набор шлифбумаги.

PSX2-M2-EU
PSX2-M2-EU-0

Плоская шлифовальная машина

BRUSHLESS™



MAX 14000 об/мин



PSX2-M2-EU
PSX2-M2-EU-0

Напряжение	20В
Тип мотора	Бесщеточный
Частота вращения	10 000 / 12 000/ 14 000 об/мин
Размер подошвы	107x113 мм
Амплитуда колебания	1.6 мм
Вес (без АКБ)	1.1 кг
Комплектация	PSX2-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства, есть пылесборник и набор шлифбумаги. PSX2-M2-EU: 1 аккумулятор 2.0 Ач, зарядное устройство, есть пылесборник и набор шлифбумаги.

PSX2-M3-EU
PSX2-M3-EU-0

Дельташлифовальная машина



MAX 11000 об/мин



PSX2-M3-EU
PSX2-M3-EU-0

Напряжение	20В
Тип мотора	Щеточный
Частота вращения	11000 об/мин
Размер подошвы	140x95x140 мм
Амплитуда колебания	1,6 мм
Вес (без АКБ)	0.8 кг
Комплектация	PSX2-M3-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PSX2-M3-EU: 1 аккумулятор 2.0 Ач, зарядное устройство, зарядное устройство.





POX2-M-EU
POX2-M-EU-0

Реноватор
(многофункциональный инструмент)

BRUSHLESS™

MAX 20000 об/мин


Износостойкий бесщёточный двигатель гарантирует максимальную мощность, долгое время работы на одном заряде аккумулятора.

Амплитуда колебания в 4 градуса обеспечивает низкую вибрацию, небольшой уровень шума при неизменно высокой производительности

Единая аккумуляторная платформа SENIX 20В объединяет под собой более чем 70 моделей инструмента и садовой техники

Быстрая бесключевая смена насадок и принадлежностей. Крепление оснастки совместимо со стандартом OIS

Текстурированное обрезиненное покрытие рукоятки позволяет надежно контролировать инструмент во время работы

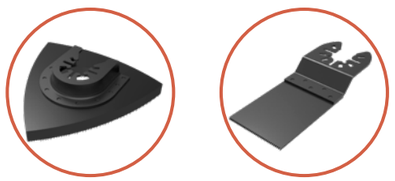



POX2-M-EU
POX2-M-EU-0

Напряжение	20В
Тип мотора	Бесщеточный
Частота колебаний, кол./мин.	10000-20000
Количество положений скорости	6
Совместимость оснастки стандарта OIS	Да
Угол колебания	2 x 2°
Вес (без АКБ)	1.05 кг
Комплектация	POX2-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. POX2-M-EU: 1 аккумулятор 2.0 Ач, зарядное устройство, набор шлиф.бумаги, шлифовальная подошва, набор пильных полотен

PAX2125-M2-EU
PAX2125-M2-EU-0

Угловая шлифовальная машина

BRUSHLESS™

0 - 8500 об/мин | 22,23 мм | 125 мм



PAX2125-M2-EU
PAX2125-M2-EU-0

Напряжение	20В
Тип мотора	Бесщеточный
Частота вращения, об/мин	0-8500
Максимальный диаметр круга	125 мм
Максимальная толщина круга	6 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес (без АКБ)	1.7 кг
Комплектация	PAX2125-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PAX2125-M2-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, кейс XSTACK

PAX2-M2-EU
PAX2-M2-EU-0

Угловая шлифовальная машина

BRUSHLESS™

3000 - 8500 об/мин | 22,23 мм | 125 мм



PAX2-M2-EU
PAX2-M2-EU-0

Напряжение	20В
Тип мотора	Бесщеточный
Частота вращения, об/мин	3 000 / 4 500 / 6 000 / 8 500
Максимальный диаметр круга	125 мм
Максимальная толщина круга	6 мм
Резьба шпинделя	M14
Вес (без АКБ)	1.7 кг
Комплектация	PAX2-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PAX2-M2-EU: 1 аккумулятор 5.0 Ач, защитный кожух для резки металла, зарядное устройство, кейс XSTACK

X2 серия 20В

ПИЛЫ

PSCX2-M8-EU
PSCX2-M8-EU-0

Дисковая пила

BRUSHLESS™

MAX 5000 об/мин

165 мм

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА
Удобная обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и контроль инструмента во время работы

УГОЛ НАКЛОНА ДО 50°
Идеально ровные резы под углом при изготовлении конструкций сложной геометрической формы



ПЛАТФОРМА ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА
Прочность + легкость = точность реза даже после долгих лет эксплуатации!

ЯРКАЯ LED-ПОДСВЕТКА
Освещение рабочей зоны на затененных участках или без освещения.

PSCX2-M6-EU
PSCX2-M6-EU-0

Дисковая пила

BRUSHLESS™

MAX 5000 об/мин

165 мм



PSCX2-M4-EU
PSCX2-M4-EU-0

Мини дисковая пила

BRUSHLESS™

MAX 6900 об/мин

140 мм





PSCX2-M4-EU
PSCX2-M4-EU-0



PSCX2-M8-EU
PSCX2-M8-EU-0



PSCX2-M6-EU
PSCX2-M6-EU-0

Напряжение	20В	20В	20В
Тип мотора	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Размеры пильного диска	20 мм / 140 мм	165 мм	165 мм
Частота оборотов, об/мин	0-6900	0-5000	5000
Глубина пропила	0°: 51 мм	0°: 65 мм	0°: 56 мм
	45° : 27 мм	45° : 42 мм	45° : 41 мм
Вес (без АКБ)	1.8 кг	2.3 кг	3.1 кг
Комплектация	PSCX2-M4-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PSCX2-M4-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство.	PSCX2-M8-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PSCX2-M8-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, кейс XSTACK	PSCX2-M8-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства, пильный диск, параллельный упор, ключ для смены диска, адаптер для пылесоса. PSCX2-M8-EU: пильный диск, параллельный упор, ключ для смены диска, адаптер для пылесоса, кейс, 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, кейс XSTACK

PSRX2-M1-EU
PSRX2-M1-EU-0

Сабельная пила



PSRX2-M2-EU
PSRX2-M2-EU-0

Сабельная пила

BRUSHLESS™



PSRX2-M3-EU
PSRX2-M3-EU-0

Сабельная пила

BRUSHLESS™



PSJX2-M3-EU
PSJX2-M3-EU-0

Лобзик

BRUSHLESS™



УГОЛ НАКЛОНА ПОДОШВЫ
0-15° / 30° / 45°



PSRX2-M1-EU
PSRX2-M1-EU-0



PSRX2-M2-EU
PSRX2-M2-EU-0



PSRX2-M3-EU
PSRX2-M3-EU-0



PSJX2-M3-EU
PSJX2-M3-EU-0

Напряжение	20В	20В	20В	20В
Тип мотора	Щеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Длина хода штока	13 мм	22 мм	26 мм	23 мм
Частота ходов / мин	0-2800	0-3000	0-3200	0-3000
Глубина пропила	в дереве: 50 мм	в дереве: 255 мм	в дереве: 255 мм в металле: 130 мм в пластике: 160 мм	в дереве: 135 мм
Вес (без АКБ)	1.2 кг	1.71 кг	2.6 кг	1.85 кг
Комплектация	PSRX2-M1-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PSRX2-M1-EU: 1 аккумулятор 2.0 Ач и зарядное устройство.	PSRX2-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PSRX2-M2-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач и зарядное устройство.	PSRX2-M3-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PSRX2-M3-EU: 1 аккумулятор 5.0 Ач и зарядное устройство.	PSJX2-M3-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. PSJX2-M3-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, кейс XSTACK

X2 серия 20В и 40В

ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА



PFX2-M2-EU-0

Холодильник

DC 12/24V
AC 100-240В

25 л

Напряжение	20В / ≈ 240В / DC 12 В / 24 В
Количество камер	2
Объем камер	25 л (9 л / 16 л)
Питание от	аккумулятор 20В, электросеть 220В, автомобильная розетка
Нагрев до °С	до +60 °С
Охлаждение до °С	до -18 °С охлаждение и нагрев в любых условиях
Тип холодильника	Компрессорный
Тип теплоносителя	Фреон R1234yf
Длительность работы	12 ч (+5°С при 2х 5.0Ач)
Вес (без АКБ)	16,5 кг
Комплектация	Без аккумулятора и зарядного устройства



CMX2-M8-EU-0

Кофемашина

240 мл

DC 20V
AC 100-240В



CMX2-M5-EU-0

Кофемашина

280 мл

DC 20V
AC 100-240В



EKX2-M1-EU-0

Чайник аккумуляторный

800 мл

DC 20V
AC 100-240В





CMX2-M8-EU-0



CMX2-M5-EU-0



EKX2-M1-EU-0

Источник питания	аккумулятор 20В / электросеть	аккумулятор 20В / электросеть	2 аккумулятора 20В
Номинальная мощность	220 Вт	600 Вт	720 Вт
Время заваривания	6-8 мин	3-5 мин	3-5 мин
Емкость резервуара для воды	240 мл	280 мл	800 мл
Вес (без АКБ)	1.5 кг	1.65 кг	2.0 кг
Комплектация	Без аккумулятора и зарядного устройства	Без аккумулятора и зарядного устройства	Без аккумулятора и зарядного устройства

PLX2-M-EU-0

Фонарь

200 Лм



Напряжение	20В
Тип лампы	Светодиод
Поворотная голова	12 положений
Яркость	200 Лм
Вес (без АКБ)	0,23 кг
Комплектация	Без аккумулятора и зарядного устройства

PLX2-M3-EU-0

Фонарь

3000 Лм



Напряжение	20В
Тип лампы	Светодиод
Поворотная голова	4 положения
Яркость	3000 Лм
Вес (без АКБ)	1,2 кг
Комплектация	Без аккумулятора и зарядного устройства

FNX2-M1-EU-0

Вентилятор BRUSHLESS™

21,4 м³



FNX2-M1-EU-0

Напряжение	20В
Тип двигателя	Бесщеточный
Количество скоростей работы	Плавная регулировка
Объем прокачиваемого воздуха (на 1 / 2 скорости)	0 - 21,4 м³/мин
Скорость воздушного потока (на 1 / 2 скорости)	0 - 7,5 м/с
Диаметр вентилятора	190 мм
Угол поворота головы вентилятора (по вертикали)	210° (12 положений)
Вес (без АКБ)	2.3 кг
Комплектация:	FNX2-M1-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства

FNX2-M2-EU-0


Вентилятор BRUSHLESS™

5,1 м³



FNX2-M2-EU-0

Напряжение	20В
Тип двигателя	Бесщеточный
Количество скоростей работы	2
Объем прокачиваемого воздуха (на 1 / 2 скорости)	3,96 / 5,1 м³/мин
Скорость воздушного потока (на 1 / 2 скорости)	4,02 м/с
Диаметр вентилятора	100 мм
Угол поворота головы вентилятора (по вертикали/горизонтали)	290° / 300°
Вес (без АКБ)	0.4 кг
Комплектация:	FNX2-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства

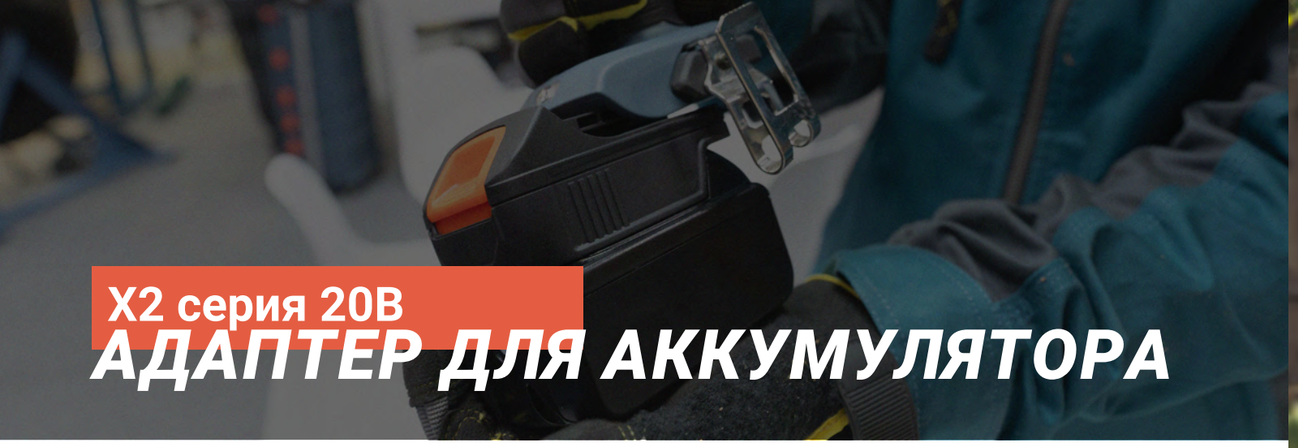

X2 серия 20В

АДАПТЕР ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА

Адаптеры позволяют работать вашему инструменту SENIX от аккумуляторов сторонних производителей

F021035

Адаптер для аккумулятора Makita



Совместимость с аккумуляторами	Makita LXT 18В
Совместимость в инструментом	SENIX серия X2, 2X2
Возможность заряда аккумулятора через адаптер	не поддерживается
Размеры адаптера	110.7 x 72.6 x 46.5 мм
Вес	95 г

F021036

Адаптер для аккумулятора BOSCH



Совместимость с аккумуляторами	BOSCH GBA, ProCORE 18B
Совместимость в инструментом	SENIX серия X2, 2X2
Возможность заряда аккумулятора через адаптер	не поддерживается
Размеры адаптера	110.7 x 71 x 42 мм
Вес	93 г

F021050

Адаптер для аккумулятора DeWalt



Совместимость с аккумуляторами	DeWalt 18В XR, PowerStack, FlexVolt
Совместимость в инструментом	SENIX серия X2, 2X2
Возможность заряда аккумулятора через адаптер	не поддерживается
Размеры адаптера	110.7 x 72.6 x 46.5 мм
Вес	95 г



X2 серия 20В

САДОВАЯ ТЕХНИКА

HTX2-M3-EU
HTX2-M3-EU-0

Кусторез

BRUSHLESS™

3400 ход/мин

25 мм

600 мм

КРУГОВАЯ ПЕРЕДНЯЯ РУКОЯТКА
Позволяет работать в любых положениях

Отличная балансировка по массе и продуманная эргономика. Возможность работать продолжительное время без наступления усталости.



НОЖ С ЛАЗЕРНОЙ ЗАТОЧКОЙ
Идеальный срез без заломов веток толщиной до 25 мм.

Работает от 2-х аккумуляторов SENIX X2 20В.

HTX2-M-EU
HTX2-M-EU-0

Кусторез

2300 ход/мин

20 мм

550 мм







HTX2-M-EU
HTX2-M-EU-0

HTX2-M3-EU
HTX2-M3-EU-0

Напряжение	20В	2 x 20В
Тип мотора	Щёточный	Бесщёточный
Частота ходов ножа (без нагрузки)	2300 ход / мин.	3400 ход/мин
Длина ножа	55 см	60 см
Макс. диаметр ветки	20 мм	25 мм
Вес (без АКБ)	2,5 кг	2,9 кг
Комплектация	HTX2-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. HTX2-M-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство.	HTX2-M3-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. HTX2-M3-EU: 2 аккумулятора 4.0 Ач, двойное зарядное устройство

GPSX2-M1-EU
GPSX2-M1-EU-0

Секатор (сучкорез)

BRUSHLESS™

38 мм





GPSX2-M1-EU
GPSX2-M1-EU-0

Напряжение	20В
Тип мотора	Бесщёточный
Макс. Ø срезаемой ветки	38 мм
Кол-во резов	990 резов (2.5 Ач/28 мм)
Количество режимов работы	2
Вес (без АКБ)	1,05 кг
Комплектация	GPSX2-M1-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. GPSX2-M1-EU: 1 аккумулятор 2.0Ач, зарядное устройство.

CSX2-M3-EU
CSX2-M3-EU-0

Цепная мини-пила

BRUSHLESS™

6000 об/мин

12 см

11 м/с



CSX2-M1-EU
CSX2-M1-EU-0

Пила цепная

BRUSHLESS™

6000 об/мин

25 см

11 м/с



CSX2-M-EU
CSX2-M-EU-0

Пила цепная

BRUSHLESS™

4000 об/мин

30 см

8 м/с



CSX2-M2-EU
CSX2-M2-EU-0

Пила цепная

BRUSHLESS™

11000 об/мин

40 см

20 м/с





CSX2-M3-EU
CSX2-M3-EU-0



CSX2-M1-EU
CSX2-M1-EU-0



CSX2-M-EU
CSX2-M-EU-0



CSX2-M2-EU
CSX2-M2-EU-0

Напряжение	20В	20В	20В	2x20В
Тип мотора	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Частота оборотов	6000 об/мин	6000 об/мин	4000 об/мин	11000 об/мин
Скорость цепи	11 м/с	11 м/с	8 м/с	20 м/с
Длина цепи	5” / 12 см	10” / 25 см	12” / 30 см	16” / 40 см
Масляный бак	40 мл	60 мл	150 мл	350 мл
Вес (без АКБ)	1.1 кг	2.5 кг	3.2 кг	3.2 кг
Комплектация	CSX2-M3-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. CSX2-M3-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство	CSX2-M1-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. CSX2-M1-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство	CSX2-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. CSX2-M-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство	CSX2-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. CSX2-M2-EU: 2 аккумулятора 4.0 Ач, зарядное устройство



CSPX2-M-EU-0

Высоторез

2800 об/мин | 25 см | 5,2 м/с



Напряжение	20В
Тип мотора	Щёточный
Частота оборотов	2800 об/мин
Скорость цепи	5.2 м/с
Длина цепи	10" / 25 см
Масляный бак	60 мл
Вес (без АКБ)	3,0 кг
Комплектация	CSPX2-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства



HTPX2-M-EU
HTPX2-M-EU-0

Кусторез штанговый

2300 об/мин | 20 мм | 550 мм



Напряжение	20В
Тип мотора	Щёточный
Частота ходов ножа (без нагрузки)	2300 ход/мин
Длина лезвия	55 см
Макс. диаметр ветки	20 мм
Вес (без АКБ)	3,4 кг
Комплектация	HTPX2-M-E-0: без аккумулятора и зарядного устройства. HTPX2-M-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство



- Широкий спектр выполняемых работ для ухода за газоном и насаждениями благодаря двум насадкам
- Быстрая смена насадок для стрижки травы (срезающая насадка) и для стрижки кустарников (подравнивающая насадка)
- Лазерная заточка режущих кромок у насадок (ровный точный срез)
- Эргономичная рукоятка и малый вес инструмента замедляют наступление усталости у пользователя

GSS1-L-EU

Садовые ножницы - кусторез

Li-ion 3,6В | 80 мм | 115 мм



Напряжение	3.6В
Ёмкость аккумулятора	2.0 Ач (встроенный)
Ширина срезающего ножа	80 мм
Длина подравнивающего ножа	115 мм
Время работы	20 мин
Время зарядки	90 мин
Вес	0.8 кг (с насадкой)
Комплектация	Насадка ноницы, насадка-кусторез, адаптер для зарядки (Type-C), 2 защитных чехла

GSS2-L-EU

Садовые ножницы - кусторез

Li-ion 7,2В | 96 мм | 150 мм



Напряжение	7.2В
Ёмкость аккумулятора	2.0 Ач (встроенный)
Ширина срезающего ножа	96 мм
Длина подравнивающего ножа	150 мм
Время работы	35 мин
Время зарядки	90 мин
Вес	0.87 кг (с насадкой)
Комплектация	Насадка ноницы, насадка-кусторез, адаптер для зарядки (Type-C), 2 защитных чехла

GSX2-M-EU
GSX2-M-EU-0

Садовые ножницы - кусторез

Li-ion 20В | 100 мм | 200 мм



Напряжение	20В
Ёмкость аккумулятора	2.0 Ач
Ширина срезающего ножа	100 мм
Длина подравнивающего ножа	200 мм
Время работы	35 мин
Время зарядки	60 мин
Вес	0.9 кг (с насадкой)
Комплектация	GSX2-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. GSX2-M-EU: насадка ноницы, насадка-кусторез, 1 аккумулятор X2 2.0 Ач, зарядное устройство, 2 защитных чехла

GTX2-M-EU-0

Триммер

8500 об/мин

260 мм



GTX2-L-EU

Триммер

8500 об/мин

260 мм



GTX2-M2-EU
GTX2-M2-EU-0

Триммер

7000 об/мин

305 мм



Ножи в комплекте

GTX2-M3-EU
GTX2-M3-EU-0

Триммер

BRUSHLESS

6200 об/мин

380 мм





GTX2-M-EU-0



GTX2-L-EU



GTX2-M2-EU
GTX2-M2-EU-0



GTX2-M3-EU
GTX2-M3-EU-0

Напряжение	20В	20В	20В	20В
Частота оборотов	8500 об/мин	8500 об/мин	7000 об/мин	6200 об/мин
Ширина кошения (леска / нож), мм	260 / - мм	260 / - мм	305 / 254 мм	380 мм / -
Режущая леска	1.6 мм	1.6 мм	1.6 мм	2 мм
Подача лески	автоматическая	автоматическая	автоматическая	полуавтоматическая
Защитная скоба (защита цветов)	да	да	да	нет
Поворотная режущая голова	5 положений 0°, 15°, 30°, 45°, 60°	5 положений 0°, 15°, 30°, 45°, 60°	5 положений 0°, 15°, 30°, 45°, 60°	нет
Телескопическая штанга	26 см	26 см	25 см	нет
Функция обработки кромок	да	да	да	нет
Вес (без АКБ)	2.0 кг	1. кг	2.15 кг	3.0 кг
Комплектация	Без аккумулятора и зарядного устройства	Без аккумулятора и зарядного устройства	GTX2-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. GTX2-M2-EU: 1 аккумулятор 2.0 Ач, зарядное устройство.	GTX2-M3-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. GTX2-M3-EU: 1 аккумулятор 5.0 Ач, зарядное устройство.

BLAX2-M2-EU
BLAX2-M2-EU-0

Воздуходувка

BRUSHLESS

15500 об/мин

216 км/ч

1200 м³/ч

Регулировка скорости и функция круиз-контроля для точной работы и комфорта

Бесщеточный двигатель обеспечивает высокую мощность и увеличенный срок службы



Мощная турбина создает интенсивный воздушный поток 1200 м³/ч со скоростью до 235 км/ч

Турбо-режим увеличивает скорость воздушного потока и значительно повышает производительность

BLVX2-M-EU-0

Воздуходувка

19 000 об/мин

290 км/ч

120 м³/ч



BLAX2-M1-EU
BLAX2-M1-EU-0

Воздуходувка

BRUSHLESS

15 500 об/мин

162 км/ч

750 м³/ч





BLVX2-M-EU-0



BLAX2-M1-EU
BLAX2-M1-EU-0



BLAX2-M2-EU
BLAX2-M2-EU-0

Напряжение	20В	20В	40В / 2 батареи SENIX X2
Тип мотора	Щеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Частота оборотов	19000 об/мин	15500 об/мин	15500 об/мин
Скорость воздушного потока	290 км/ч / 81 м/с	162 км/ч / 45 м/с	216 км/ч / 60 м/с
Максимальный объем воздушного потока	120 м³/ч / 2 м³/мин	750 м³/ч / 12,5 м³/мин	1200 м³/ч / 20 м³/мин
Вес (без АКБ)	1.36 кг	2.46 кг	2.7 кг
Комплектация	Без аккумулятора и зарядного устройства, мешок для сбора пыли	BLAX2-M1-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. BLAX2-M1-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство.	BLAX2-M2-EU-0: без аккумуляторов и зарядного устройства. BLAX2-M2-EU: 2 аккумулятора 4.0 Ач, двойное зарядное устройство.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ВАШИМ САДОМ



ПРЕВОСХОДНАЯ СВЯЗЬ
Управляйте газонокосилкой-роботом Senix через Bluetooth или Wi-Fi с вашего смартфона IOS или Android

БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ
Роботизированная газонокосилка работает очень тихо и косит газон практически бесшумно.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
Роботизированная косилка Senix может преодолевать уклон до 30% (17°) или 44% (24°) в зависимости от модели.

ДАТЧИК ДОЖДЯ
Роботизированная газонокосилка автоматичеси возвращается к зарядной станции, когда идет дождь.



Датчики препятствий
Газонокосилка определяет препятствие заранее и перестраивает траекторию кошения

Зарядная станция
При снижении уровня заряда до 33% газонокосилка сама отправляется на зарядную станцию.

Ограничительный провод
Проложите ограничивающий провод (кабель) для ограничения зоны работы. Возможно создание островков безопасности внутри зоны кошения, чтобы газонокосилка не повредила, например, цветы или грядки.

Траектория кошения
Робот-газонокосилка скашивает газон в рандомном (случайном) порядке, а интеллектуальная система следит за отсутствием непрокошенных участков.

LR180-L2-EU

Робот-газонокосилка

BRUSHLESS™



Рекомендуемый размер газона	500 м²
Тип мотора	Бесщеточный
Напряжение	20В
Емкость аккумулятора	2.0 Ач аккумулятор SENIX X2
Максимальный угол склона	36% (20°)
Количество лезвий на диске	3
Ширина кошения	180 мм
Длина ограничивающего контура	125 м
Регулировка высоты кошения	Ручная, бесступенчатая, 30-60 мм
Вес (без АКБ)	8.6 кг


Download on the App Store

УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА СМАРТФОН И УПРАВЛЯЙТЕ ДИСТАНЦИОННО

Вы можете запустить робот газонокосилку и без смартфона, однако наличие приложения позволит перейти к полному функционалу газонокосилки. Вы сможете дистанционно запускать газонокосилку, останавливать, корректировать работу, проверять состояние, получать уведомления о нештатных случаях, а так же заблокировать в случае кражи.

ANDROID APP ON Google play

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ ПО СПУТНИКУ ЧЕРЕЗ GPS

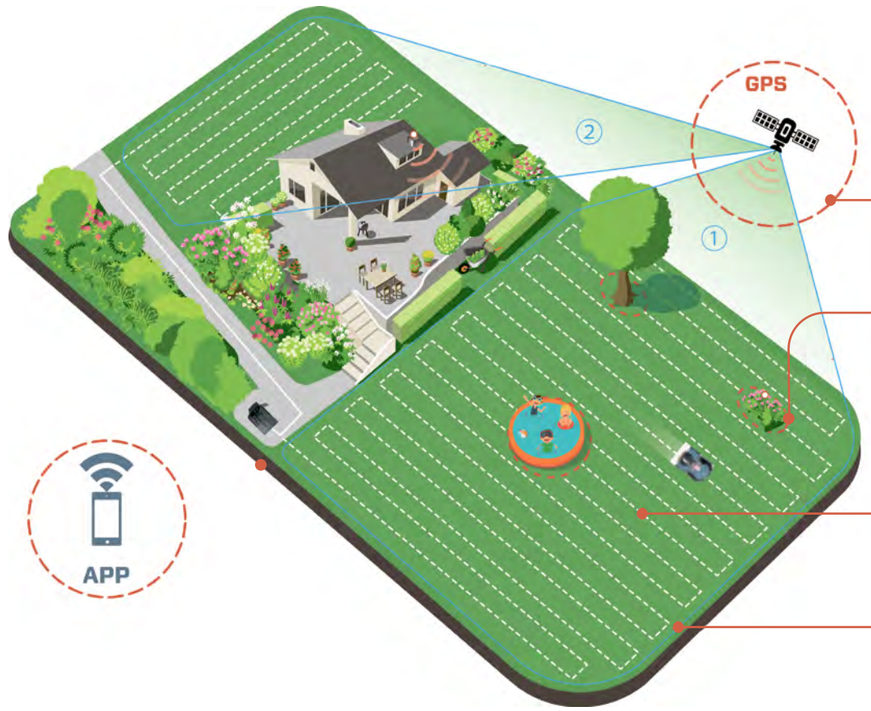

Робот-газонокосилка GPS
Позиционирование и навигация по спутнику через GPS. Точность определения может достигать до 3 см.

Обнаружение препятствий
Комбинация нескольких датчиков: датчик удара, ультразвуковой (ультрасоник) датчик, а так же фронтальной камеры делают робот-газонокосилку SENIX интеллектуальной, она не причинит вреда домашним животным и маленьким детям на газоне.

Параллельное кошение
Режим “параллельное кошение” обеспечивает оптимальную производительность при стрижки газона.

ОТСУТСТВИЕ ПРОВОДОВ
Отсутствие ограничительного контура позволяет ухаживать за газонами сложной формы, большое площади и имеющими различные препятствия.

LR225-H-EU

Робот-газонокосилка

BRUSHLESS™



Рекомендуемый размер газона	до 3500 м²
Тип мотора	Бесщеточный
Напряжение	20В
Емкость аккумулятора	4.0 Ач аккумулятор SENIX X2
Максимальный угол склона	45% (24°)
Количество лезвий на диске	3
Ширина кошения	225 мм
Количество колес	4
Передние колеса	2
Регулировка высоты кошения	Регулировка через приложение, 30-60 мм
Вес (без АКБ)	11.3 кг

Download on the App Store

Модель с GPS трекером и модулем RTK работает без необходимости прокладки кабеля по периметру участка. Точность навигации составляет 3-5 см. Совместима со всеми современными системами - **GPS, Beidou, Glonass, Galileo**.

Модуль Real Time Kinematic (кинематика реального времени) — совокупность приёмов и методов получения плановых координат и высот точек местности сантиметровой точности с помощью спутниковой системы навигации посредством получения поправок с базовой станции RTK, принимаемых аппаратурой пользователя во время работы.

ANDROID APP ON Google play

LPPX2-L-EU
LPPX2-L-EU-0

Газонокосилка

32 см | 3500 об/мин | 25-65 мм



LPPX2-M1-EU
LPPX2-M1-EU-0

Газонокосилка

BRUSHLESS™

38 см | 3000-3500 об/мин | 25-75 мм



LPSX2-M-EU
LPSX2-M-EU-0

Самоходная газонокосилка

BRUSHLESS™

43 см | 2900-3200 об/мин | 25-75 мм



LSSX2-H-EU
LSSX2-H-EU-0

Самоходная газонокосилка

BRUSHLESS™

46 см | 2800-3000 об/мин | 25-80 мм





	LPPX2-L-EU LPPX2-L-EU-0	LPPX2-M1-EU LPPX2-M1-EU-0	LPSX2-M-EU LPSX2-M-EU-0	LSSX2-H-EU LSSX2-H-EU-0
Напряжение / питание от	20В / 1 аккумулятор SENIX X2	40В / 2 аккумулятора SENIX X2	40В / 2 аккумулятора SENIX X2	40В / 2 аккумулятора SENIX X2
Тип мотора	Щёточный	Бесщёточный	Бесщёточный	Бесщёточный
Частота вращения	3500 об/мин	3000-3500 об/мин	2900 -3200 об/мин	2800 - 3000 об/мин
Режим работы (выброс травы)	Сбор в травосборник, мульчирование	Сбор в травосборник, мульчирование	Сбор в травосборник, мульчирование	Сбор в травосборник, мульчирование, боковой выброс
Рекомендуемая площадь кошения	250 м²	350 м²	500 м²	800 м²
Тип перемещения	Несамоходная	Несамоходная	Самоходная	Самоходная
Ширина кошения	**32 см**	**38 см**	**43 см**	**46 см**
Высота скашивания	25-65 мм (5 положений)	25-75 мм (6 положений)	25-75 мм (6 положений)	25-80 мм (7 положений)
Размер колес (передние/задние)	140 / 140 мм	160 / 180 мм	160 / 220 мм	200 / 250 мм
Объём травосборника	30 л	45 л	50 л	55 л
Вес (без АКБ)	10 кг	14.5 кг	16 кг	28,1 кг
Комплектация	LPPX2-L-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. LPPX2-L-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство	LPPX2-M1-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. LPPX2-M1-EU: 2 аккумулятора 4.0 Ач, зарядное устройство	LPSX2-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. LPSX2-M-EU: 2 аккумулятора 4.0 Ач, зарядное устройство	LSSX2-H-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. LSSX2-H-EU: 2 аккумулятора 5.0 Ач, зарядное устройство

2X2 40V* ™
20V + 20V LITHIUM-ION

Серия аккумуляторного инструмента 2X2 (40В) работает от двух аккумуляторов 20В. Данный инструмент отличается повышенной производительностью и продолжительным временем работы.

Объедините две аккумуляторные батареи SENIX 20 В, чтобы получить мощную систему SENIX 40 В. Она обеспечивает повышенную производительность для самых сложных задач.



2X2 серия 40В

МОЩНОСТЬ X 2

HPWX2-M2-EU
HPWX2-M2-EU-0

Мойка высокого давления

BRUSHLESS

3,8 л/мин

Напряжение / питание от	2*20В (2 батареи X2)
Тип мотора	Бесщеточный
Объем бака	25л
Рабочее давление (МПа)	Максимальный режим: 105 бар
	Номинальное рабочее давление: 70 бар
Производительность (л/мин)	3,8 л/мин 4,8 л/мин (макс.)
Максимальный режим	20 мин
Экономичный режим	30 мин
Вес (без АКБ)	10 кг
Комплектация	HPWX2-M2-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. HPWX2-M2-EU: 2 аккумулятора 5.0 Ач и двойное зарядное устройство.

Идеален для мытья окон, стен, садовых дорожек



Насадка Quick имеет 5 режимов работы для мойки поверхностей различной степени загрязненности

Возможность использовать 3 вида источника подачи воды:
1) Загрузить воду в 25-литровый собственный бак мойки. В этом случае достигается максимальная автономность от источника воды.
2) Бросить шланг (идет в комплекте) в садовую бочку.
3) Присоединить водопроводный шланг напрямую к мойке. Как у обычных сетевых моек высокого давления.

Мощный двигатель позволяет развить напор давлением 105 бар

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



Насадка 5-в-1



Шланг высокого давления 5 м



Резервуар для моющего средства



Пистолет и набор струйных трубок

STX2-M1-EU
STX2-M1-EU-0

Снегоуборщик

BRUSHLESS

1800 об/мин
6-10 м
53 см
30 см

Комплектуется металлическим шнеком, у которого периферийная часть разбивает пласт снега, а центральная подхватывает и отбрасывает через желоб.

Оборудован двумя LED-фарами, для большей безопасности при работе в вечернее время.

Мощный двигатель, 1800 Вт



STX2-M-EU
STX2-M-EU-0

Лопата для снега

1700 об/мин
3-6 м
33 см
16 см



STX2-M-EU
STX2-M-EU-0

Снегоуборщик

BRUSHLESS

1800 об/мин
6-10 м
46 см
25 см





STX2-L-EU
STX2-L-EU-0



STX2-M-EU
STX2-M-EU-0



STX2-M1-EU
STX2-M1-EU-0

Напряжение (питание от)	2*20В (2 батареи X2)	2*20В (2 батареи X2)	2*20В (2 батареи X2)
Мощность	750 Вт	1500 Вт Бесщёточный	1800 Вт Бесщёточный
Частота оборотов на х. х.	1700 об/мин	1800 об/мин	1800 об/мин
Ширина ковша (ширина захвата)	13” / 33 см	18” / 46 см	21” / 53 см
Высота ковша (высота захвата)	6,3” / 16 см	9,8” / 25 см	12” / 30 см
Дальность отбрасываемого снега	3-6 м	6-10 м	6-10 м
Производительность	130 кг/мин	210 кг/мин	300 кг/мин
Подсветка рабочей зоны	нет	фара над шнеком	фара над шнеком, на панеле управления
Вес (без аккумуляторов)	5.3 кг	14.3 кг	16 кг
Комплектация	STX2-L-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. STX2-L-EU: 2 аккумулятора 5.0 Ач, двухпортовое зарядное устройство	STX2-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. STX2-M-EU: 2 аккумулятора 5.0 Ач, двухпортовое зарядное устройство	STX2-M1-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. STX2-M1-EU: 2 аккумулятора 5.0 Ач, двухпортовое зарядное устройство

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

XSTACK



XL-XSTACK Z082007

38 л

Кейс для хранения

Материал ящиков - ABS пластик (ударопрочная техническая термопластическая смола) армированный стекловолокном

Развитые ребра жесткости на стенках и дне ящика обеспечивают дополнительную прочность при падении, воздействии нагрузки



Простой и надежный замок крышки

Замки и клипсы выдерживают массу груза до 30 кг

Ящики (кейсы) стыкуются друг к другу и фиксируются боковыми клипсами. Дополнительную жесткость фиксации можно придать зафиксировав ящики центральным замком

На каждом ящике (кейсе) имеются по 2 транспортировочные рукоятки, в зависимости от ситуации, пользователю будет удобно использовать одну из них

S-XSTACK Z082004

14 л

Кейс для хранения



M-XSTACK Z082005

20 л

Кейс для хранения



L-XSTACK Z082006

28 л

Кейс для хранения



	S-XSTACK Z082004	M-XSTACK Z082005	L-XSTACK Z082006	XL-XSTACK Z082007
Размеры, см	30 x 40 x 12	30 x 40 x 18	30 x 40 x 24	30 x 40 x 32
Объем, л	14	20	28	38
Вес, кг	1,57	1,74	2,26	2,56

SENIX

X6 60V LITHIUM-ION

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
НА ПИКЕ МОЩНОСТИ

Техника SENIX серии X6 для тех, кому требуется бензиновая техника в аккумуляторном воплощении!
Представляем вашему вниманию серию аккумуляторного инструмента X6 напряжением 60В, созданные для покорения самых больших пространств. Будь то уборка дорожек от сухой листвы, кошение травы на газоне большой площади, уход за живой изгородью, топиарное искусство (фигурное оформление деревьев и кустарников), высотная обрезка ветвей, спил старых и больших деревьев - все виды задач под полным контролем.



Аккумуляторы SENIX серии 60В

Выбирайте наиболее подходящие по емкости аккумуляторы для своего инструмента. Для техники с малым потреблением - компактные и легкие, для техники с высоким потреблением - более энергоемкие. На чем бы не остановился ваш выбор - вы получаете исключительную мощность, долгий срок службы и простоту эксплуатации.

X6 60V LITHIUM-ION™

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Напряжение 60В
- Индикация уровня остаточного заряда
- Ячейки 21700 (у B40X6 ячейки 18650)
- Уникальный дизайн корпуса
- Защита от перегрева
- Защита от ударов/падения
- Разработаны для инструмента с высоким потреблением энергии
- Развитые вентиляционные отверстия и система каналов позволяют отводить тепло от ячеек аккумулятора

ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

КОНТРОЛЬ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА





B30X6 B40X6 B60X6 B80X6 B120X6

	B30X6	B40X6	B60X6	B80X6	B80X6
Напряжение	60В	60В	60В	60В	60В
Ёмкость	3.0 Ач	4.0 Ач	6.0 Ач	8.0 Ач	12.0 Ач
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

CHDX6-M-EU

Зарядное устройство двойное

8.0A



Удобная ручка для переноски

Одновременно заряжает сразу 2 аккумулятора X6 (ток заряда на каждый - 4А). Если идет зарядка 1 аккумулятора - ток заряда - 8А

Встроенный кулер для охлаждения ЗУ и АКБ

CHX6-L-EU

Зарядное устройство

3.0A



CHQX6-EU

Зарядное устройство

5.0A



CHQX6-M-EU

Зарядное устройство

8.0A



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ, МИН.

		B30X6	B40X6	B60X6	B80X6	B120X6
	**CHX6-L-EU**	65	85	125	170	245
	**CHQX6-EU**	45	55	85	105	160
	**CHQX6-M-EU**	30	35	50	65	100
	**CHDX6-M-EU**	30	35	50	65	100



Х6 серия 60В

ПИЛА ЦЕПНАЯ

CSX6-M1-EU
CSX6-M1-EU-0

Пила цепная

BRUSHLESS

n0 14000 об/мин

45 см

26 м/с

Два режима работы: максимальный для большой производительности и экономичный для бережного расхода энергии.

Хорошая развесовка инструмента замедляет наступление усталости оператора при продолжительной работе

Бесключевая замена и натяжение цепи



Шина 45 см и пильная цепь OREGON

Автоматическая смазка цепи

Напряжение	60В
Мотор	1800 Вт, бесщёточный
Частота оборотов на х.х.	11000 об/мин; 14000 об/мин (макс.)
Скорость цепи	ECO=20 м/с; MAX=26 м/с
Шаг цепи	0,325”
Длина шины	18” / 45 см
Ширина паза	1,1 мм
Ёмкость масляного бачка	260 мл
Вес (без АКБ)	4.1 кг
Комплектация	CSX6-M1-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства, шина, пильная цепь, чехол для шины. CSX6-M1-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство, шина, пильная цепь, чехол для шины.



Х6 серия 60В

КУСТОРЕЗ

HTX6-M1-EU
HTX6-M1-EU-0

Кусторез

BRUSHLESS

n0 3400 об/мин


32 мм

690 мм

Поворот корпуса на 180°, а так же полностью закругленная передняя рукоятка позволяют стричь растения в различных плоскостях и придавать им сложную геометрическую форму

Защита от непреднамеренного включения

Высокая частота хода ножа позволяет придать ровную плоскость на растениях

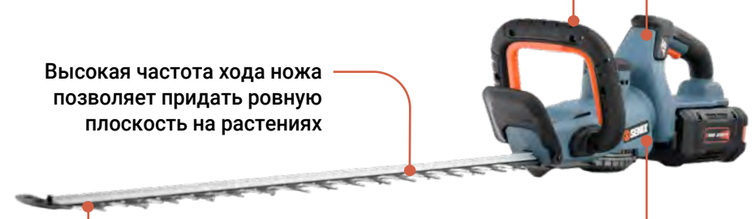

Хорошая развесовка инструмента замедляет наступление усталости оператора при продолжительной работе

Лазерная прецизионная заточка сегментов ножа

Напряжение	60В
Мотор	350 Вт, бесщеточный
Частота ходов	2800 ход/мин. (ECO); 3400 ход/мин (MAX)
Длина ножа	690 мм
Длина режущей поверхности	660 мм
Шаг ножа (макс. диаметр ветки)	32 мм
Вес (без АКБ)	3.86 кг
Комплектация	HTX6-M1-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. HTX6-M1-EU: 1 аккумулятор 3.0 Ач, зарядное устройство.



X6 серия 60В

ВЫСОТОРЕЗ

CSPX6-M-EU
CSPX6-M-EU-0

Высоторез

BRUSHLESS™

11000 об/мин

25 см

20 м/с

Трехступенчатая телескопическая штанга позволяет дотягиваться до веток на высоте до 5 м, а так же компактно транспортировать инструмент

Автоматическая смазка цепи

Бесключевая замена и натяжение пильной цепи



Металлический крюк для фиксации на ветке

Высокая производительность благодаря скорости цепи 20 м/с

Напряжение	60 В
Мотор	1000 Вт, бесщёточный
Частота оборотов на х.х.	8500 об/мин (ECO); 11000 об/мин (MAX)
Скорость цепи	16 м/с (ECO), 20 м/с (MAX)
Длина вылета	1,5-2,8 м
Длина шины	10" / 25 см
Ёмкость масляного бачка	140 мл
Вес (без АКБ)	3.5 кг
Комплектация	CSPX6-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. CSPX6-M-EU: 1 аккумулятор 3.0 Ач, зарядное устройство.



X6 серия 60В

ТРИММЕР

GTX6-M-EU
GTX6-M-EU-0

Триммер

BRUSHLESS™

6000 об/мин

400 мм

Двухсторонняя регулируемая боковая рукоятка позволяет настроить удобное положение рук при работе

Складная штанга для удобной транспортировки

Высокопроизводительный бесщёточный двигатель



Отличная развесовка триммера позволяет работать продолжительное время без наступления усталости

Конструкция катушки позволяет заправлять леску без съема крышки шпули

2 режима работы: Максимальный (MAX) для высокопроизводительной работы, Экономичный (ECO для бережного расхода заряда аккумулятора

Напряжение	60В
Мотор	600 Вт, бесщёточный
Частота вращения (макс)	6000 об/мин
Частота вращения (ECO)	5000 об/мин
Ширина кошения	16” / 40 см
Параметры лески	2,4 мм
Макс. объем катушки (леска)	4 м
Подача лески	Полуавтоматическая
Вес (без АКБ)	3.4 кг
Комплектация	GTX6-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. GTX6-M-EU: 1 аккумулятор 3.0 Ач, зарядное устройство.

X6 серия 60В

ВОЗДУХОДУВКА

BLAX6-M1-EU
BLAX6-M1-EU-0

Воздуходувка

BRUSHLESS™

18 000 об/мин

270 км/ч

1376 м³/ч



Высокая производительность: объем воздушного потока 1376м³/ч, скорость 270 км/ч

Круиз-контроль - поддержание заданного потока при продолжительной работе

Напряжение	60В
Мотор	1300 Вт, бесщёточный
Частота оборотов (ECO)	18000 об/мин
Частота оборотов (MAX)	25000 об/мин
Скорость воздушного потока	270 км/ч / 75 м/с
Объем воздушного потока	1376 м³/ч
Уровень шума	80 дБ
Вес (без АКБ)	2.5 кг
Комплектация	BLAX6-M1-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. BLAX6-M1-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство.

BLBX6-M-EU
BLBX6-M-EU-0

Воздуходувка ранцевая

BRUSHLESS™

0- 22 000 об/мин

225 км/ч

1614 м³/ч

Регулировкой скорости с функцией круиз-контроля для точности и комфорта



Регулировка разгрузки под рост оператора

Два порта для аккумуляторов для продолжительной работы. Для работы достаточно одного аккумулятора

Регулировка длины гофрированной трубы под длину руки

Напряжение	60В
Мотор	2400 Вт, бесщёточный
Частота оборотов, об/мин	0 - 22000
Скорость воздушного потока	225 км/ч / 63 м/с
Объем воздушного потока	1614 м³/ч
Уровень шума	95,06 Дб
Вес (без АКБ)	7,2 кг
Комплектация	BLBX6-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. BLBX6-M-EU: 2 аккумулятора 4.0 Ач, двойное зарядное устройство.

X6 серия 60В

СНЕГОУБОРЩИК



X6 серия 60В

ГАЗОНОКОСИЛКА



STX6-M-EU
STX6-M-EU-0

Снегоуборщик

BRUSHLESS™



- 1500 об/мин
- 10 м
- 38 см
- 16 см

STX6-H-EU
STX6-H-EU-0

Снегоуборщик

BRUSHLESS™



- 2200 об/мин
- 13 м
- 53 см
- 33 см

Напряжение	60В	60В
Мощность	1500 Вт	3500 Вт
Частота оборотов	2300 об/мин	2200 об/мин
Ширина ковша (ширина захвата)	15” / 38 см	21” / 53 см
Высота ковша (высота захвата)	16 см	33 см
Дальность отбрасываемого снега	10 м	13 м
Производительность	272 кг/мин	680 кг/мин
Материал шнека	Армированный пластик	Металл
Сектор поворота желоба	30°	180°
Вес	8.3 кг	24.0 кг
Комплектация	STX6-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. STX6-M-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство	STX6-H-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. STX6-H-EU: 1 аккумулятор 6.0 Ач, зарядное устройство

LPSX6-H-EU
LPSX6-H-EU-0

Самоходная газонокосилка

BRUSHLESS™

- 53 см
- 2600-3300 об/мин
- 40-100 мм



3 режима работы:
- Турбо (максимальная производительность)
- Нормальная
- Экономичный (для подкашивания уже подстриженного газона)

Функционал 3-в-1:
- Мульчирование
- Сбор травы в травосборник
- Выброс скошенной травы в сторону

Широкий диапазон регулировки высоты кошения

Подсветка рабочей зоны

Подключаемый привод на большие задние колеса (250 мм) облегчают перемещение по участку особенно на сложном рельефе и на склоне.

Центральная регулировка высоты скашивания

Напряжение	60В
Мотор	1200 Вт, бесщёточный
Рабочие обороты двигателя без нагрузки (ECO/ NORMAL / TURBO)	2600 / 3000 / 3300 об/мин
Ширина кошения	53 см
Рекомендуемая площадь кошения	2500 м^2
Тип перемещения	Самоходная
Регулировка высоты кошения	40 - 100 мм, 7 положений
Размер колес (переднее/заднее)	200 / 255 мм
Объём травосборника	60 л
Вес (без АКБ)	27,65 кг
Комплектация	LPSX6-H-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. LPSX6-H-EU: 1 аккумулятор 4.0 Ач, зарядное устройство.

XSCAPE

ЭКОЛОГИЧНОЕ И МОЩНОЕ РЕШЕНИЕ


ДЛЯ УХОДА ЗА ГАЗОНАМИ



ZTRX6-M-EU
ZTRX6-M-EU-0

Райдер газонокосилка аккумуляторная

BRUSHLESS™

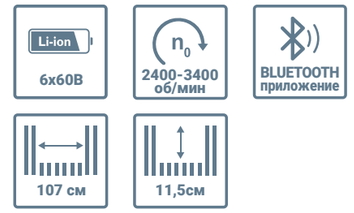



Тип питания	6 x 60В
Двигатель привода ножей	2x1200 Вт, бесщёточный
Скорость вращения ножей, об/мин	от 2400 - 3400
Ширина кошения, см	107
Рекомендуемая площадь кошения на 1 заряде	до 8000 м^2
Тип перемещения	Самоходная
Регулировка высоты кошения	15 положений (от 2,5 см до 11,5 см)
Вес (без АКБ)	260 кг
Комплектация	ZTRX6-M-EU-0: без аккумулятора и зарядного устройства. ZTRX6-M-EU: 4 аккумулятора 12.0 Ач, высокоскоростное зарядное устройство.

Электродвигатели: Интеллектуальные моторы с полуавтоматической системой диагностики неисправностей и защитой от перегрева. 4 двигателя - 2 на ножи по 1000 Вт каждый и 2 по 1200 Вт на задние колеса.

Двойная стальная дека с приводом от 2-х бесщеточных двигателей. Каждый нож деки: приводится в движение собственным электродвигателем. Ножи вращаются со скоростью 2800 оборотов в минуту, обеспечивая чистый и ровный срез.

Дека оснащена двумя опорными колесами, которые следуют рельефу поверхности, предотвращая повреждение газона. 2 в 1. Скашивание с боковым выбросом и мульчирование

Регулировка высоты кошения: Доступны 15 ступеней регулировки от 2,5 до 11,5 см, управляемых удобным поворотным барашком.

Управление: Маневрирование производится с помощью двух независимых рычагов, обеспечивающих точное управление движением.

Панель управления SENIX SMART CONTROL: Отображает информацию о заряде аккумулятора, статусе стояночного тормоза, положении оператора, отработанном времени и скорости двигателей.

Колеса: Большие задние пневматические колеса диаметром 18” уменьшают давление на почву, а передние самоориентирующиеся колеса диаметром 13” повышают маневренность. Задние колёса имеют независимый привод от бесщеточных двигателей, что позволяет маневрировать с нулевым углом разворота на месте.

Безопасность и комфорт: Встроенный датчик присутствия оператора автоматически останавливает машину при покидании рабочего места.

Мощные светодиодные фары: освещают рабочую зону спереди райдера, а так же по бокам.

Комфортное кресло оператора: оснащено подлокотниками, а также регулировками по высоте и вылету. Возможность подключения приложения через Bluetooth.

6 слотов под АКБ. Позволяют использовать райдер с любым количеством аккумуляторов в слотах. Рекомендовано использовать АКБ емкостью от 5.0 Ач и выше.
Для движения без кошения требуется минимум 2 аккумулятора.
Для движения в режиме кошения требуется минимум 4 аккумулятора.

В настоящее время распространены 3 технологии используемые в райдерах-газонокосилках: Бензиновые, Гибридные и Аккумуляторные.

В бензиновых райдерах движение колес и ножей приводится в работу от двигателя внутреннего сгорания.

В гибридных райдерах используется бензиновый двигатель, который заряжает аккумуляторы, от которых запитывается электродвигатель. Питание привода колес и ножей происходит от аккумуляторов или напрямую от генератора.

Аккумуляторные райдеры приводятся в движение от электродвигателя, которые питают аккумуляторы.

ГИБРИДНЫЙ ИЛИ БЕНЗИНОВЫЙ РАЙДЕР?

- В сравнении с бензиновой технологией - гибридная тише, экологична в использовании и более экономичная.
- В сравнени с бензиновой - гибридная имеет более простую конструкцию, что означает значительную экономию трудозатрат на техническое обслуживание.
- Гибридная технология приводится в движение, управляется электродвигателем и операционной системой.

ГИБРИДНЫЙ ИЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАЙДЕР?

- В сравнении с аккумуляторной технологией, гибридная модель обладает большим временем работы — от 6 до 8 часов в гибридном режиме (от аккумулятора и бензина)!
- В отличие от аккумуляторной технологии, у гибридной модели бензогенератор и аккумулятор одновременно подают питание на двигатель, обеспечивая большую мощность кошения, чем у чисто электрической машины.
- Бензогенератор питает двигатель и одновременно заряжает комплект батарей X6, которые можно немедленно использовать при полном заряде на всей линейке техники X6!

ZTRX6-H-EU
ZTRX6-H-EU-0



Райдер газонокосилка гибридная

BRUSHLESS™

Тип питания	4 x 60В, бенз. двигатель
Двигатель привода ножей	1200 Вт, бесщёточный
Скорость вращения ножей, об/мин	от 2700 - 3200
Ширина кошения, см	107
Рекомендуемая площадь кошения на 1 заряде	до 8000 м²
Тип перемещения	Самоходная
Регулировка высоты кошения	15 положений (от 2,5 см до 11,5 см)
Вес (без АКБ)	260 кг
Комплектация	ZTRX6-H-EU-0: без аккумулятора, без зарядного устройства. ZTRX6-H-EU: 4 аккумулятора 12.0 Ач, высокоскоростное зарядное устройство.



Рычаги управления
Управление осуществляется как на гусеничном тракторе - при помощи двух рычагов



Панель управления
Позволяет настраивать и контролировать основные параметры райдера



Ниша для хранения телефона и подстаканник





Подсветка зоны кошения и габаритные огни
Позволяет уверенно и безопасно работать в любое время суток



Двойная дека
Дека с двумя ножами обеспечивает качественный прокос шириной 107 см.

XSCAPE

ГИБРИДНЫЙ РАЙДЕР

Интеллектуальная подключаемая гибридная система, которая сочетает в себе бесшумную и экологичную работу литий-ионных аккумуляторов с мощной и продолжительной работой от бензинового двигателя. Благодаря интеллектуальному управлению Блоком Распределения Мощности система плавно переключается между источниками питания, обеспечивая высокоэффективную производительность и увеличенное время работы.

Интеллектуальная система увеличения продолжительности/пробега, которая динамически регулирует работу генератора на основе уровня заряда аккумулятора, обеспечивая безопасную и эффективную зарядку, одновременно оптимизируя продолжительность работы и производительность.



SENIX

X8 84V LITHIUM-ION

X8 серия аккумуляторного инструмента 84В - это новый стандарт мощности и автономности, сопоставимый с профессиональной бензиновой техникой. Это высокая производительность, стабильная скорость работы без просадок, длительная работа на одном заряде, надежная конструкция, а также стойкие к минусовым температурам аккумуляторы.



B100X8

Аккумулятор

10.0Ач



Напряжение	84В
Ёмкость	10.0 Ач
Тип аккумулятора	Li-Ion

CHQX8-M-EU

Зарядное устройство

4.0A



Напряжение	84В
Ток заряда	4.0 А



CSX8-H-EU
CSX8-H-EU-0

Пила цепная

BRUSHLESS





Напряжение	84В
Мотор	5000 Вт, бесщёточный
Частота оборотов на х.х.	15000-18000 об/мин
Скорость цепи	37 м/с
Шаг цепи	0,325”
Длина шины	16” / 40 см
Бесключевая смена/натяжение цепи	нет
Вес (без АКБ)	4.8 кг
Комплектация	CSX8-H-EU-0: шина, пильная цепь, спецключ, крышка пильной шины, без аккумулятора и зарядного устройства CSX8-H-EU: шина, пильная цепь, спецключ, крышка пильной шины, 1 аккумулятор 10.0 Ач и зарядное устройство.

AC
СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ



НЕИССЯКАЕМЫЙ
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Мощные и тихие. Сетевые инструменты обеспечивают тихую работу, низкий уровень вибрации и нулевое воздействие на окружающую среду, не теряя при этом в мощности.



SENIX AC

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PAE9.0-M1-EU

Угловая шлифовальная машина

900 Вт

22,23 мм

125 мм



PAE12-H-EU

Угловая шлифовальная машина

BRUSHLESS™

1200 Вт

22,23 мм

125 мм



PAE22-M-EU

Угловая шлифовальная машина

BRUSHLESS™

2200 Вт

22,23 мм

150 мм



PAE26-H-EU

Угловая шлифовальная машина

BRUSHLESS™

2600 Вт

22,23 мм

230 мм





PAE9.0-M1-EU



PAE12-H-EU



PAE22-M-EU



PAE26-H-EU

Тип питания	от электросети	от электросети	от электросети	от электросети
Тип двигателя	Щеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Мощность двигателя	900 Вт	1200 Вт	2200 Вт	2600 Вт
Частота вращения	10000 об/мин	10000 об/мин	5700 об/мин	5700 об/мин
Максимальный диаметр оснастки	125 мм	125 мм	150 мм	230 мм
Максимальная толщина оснастки	6 мм	6 мм	6 мм	6 мм
Резьба шпинделя	M14	M14	M14	M14
Вес	2.3 кг	2.3 кг	4.4 кг	6.0 кг
Комплектация	боковая рукоятка, защитный кожух, зажимная гайка, опорный фланец, спецключ, дополонительный кожух для отрезнаых работ, сменные угольные щетки	Боковая рукоятка, защитный кожух, набор фланцев, спецключ	Боковая рукоятка, защитный кожух, набор фланцев, спецключ	Боковая рукоятка, защитный кожух, набор фланцев, спецключ

SENIX AC

ПЕРФОРАТОР

PDRE9.0-M-EU

Перфоратор

MAX 1200 об/мин

3.3 Дж

5100 уд/мин



3 режима работы:
- Сверление с ударом
- Сверление без удара
- Долбление

PDRE9.0-M1-EU

Перфоратор

1200 об/мин

3.3 Дж

5100 уд/мин



- Компактный перфоратор SDS+ это универсальный инструмент на стройке или во время ремонта. Идеален для сверления отверстий в минеральных материалах диаметром до 26 мм.
- Малый вес - всего 2,7 кг.
- Двигатель с электронным поддержанием оборотов под нагрузкой.
- Бесступенчатая регулировка частоты вращения до 1200 об/мин позволяет аккуратно сверлить материалы различной плотности.
- Система гашения вибрации снижает перечу негативного воздействия на руки оператора.
- Предохранительная муфта защищает оператора в случае заклинивания оснастки.
- 3 режима работы:
  Сверление с ударом (бетон / кирпич),
  Сверление без удара (металл / древесина),
  Долбление (демонтаж плитки).
  Есть дополнительный режим - Выбор положения долота.
- Текстурированное обрезиненное покрытие зон хвата инструмента обеспечивает надежный контроль над инструментом.
- Дополнительный быстрозажимной патрон в комплекте (у модели PDRE9.0-M1-EU) позволяет сверлить металл, древесину, пластик или работать с крепежем.



PDRE9.0-M-EU



PDRE9.0-M1-EU

Тип питания	от электросети	от электросети
Частота вращения, об/мин	0-1200	0-1200
Частота ударов, уд/мин	0-5100	0-5100
Энергия удара, Дж	**3.3**	**3.3**
Макс. диаметр сверления:	Бетон: 26 мм; Металл: 13 мм	Бетон: 26 мм; Металл: 13 мм
	Дерево: 30 мм	Дерево: 30 мм
Вес (без АКБ)	2.7 кг	2.7 кг
Комплектация	Боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан.	Патрон SDS-Plus, боковая рукоятка, быстрозажимной патрон, ограничитель глубины сверления, чемодан.



SENIX AC

ПИЛА ЦЕПНАЯ

CSE22-M3-EU

Пила цепная

2200 Вт | 40 см | 16 м/с



CSE24-M1-EU

Пила цепная

2400 Вт | 45 см | 16 м/с



Тип питания	от электросети	от электросети
Мощность	2200 Вт	2400 Вт
Скорость цепи	16 м/с	16 м/с
Шаг цепи	3/8”	3/8”
Длина шины	16” / 40 см	18” / 45 см
Бесключевая смена/натяжение цепи	да	да
Ёмкость масляного бачка	140 мл	140 мл
Вес	4.86 кг	5.05 кг
Расположение двигателя	продольное	продольное
Комплектация	Шина, пильная цепь, чехол для шины.	Шина, пильная цепь, чехол для шины.

CSE24-M2-EU

Пила цепная

2400 Вт | 45 см | 15,2 м/с

Мощный двигатель 2400 Вт эффективно работает с твердыми породами дерева или с промерзшей древесиной.

Низкий уровень вибрации, сбалансированный по массе инструмент позволяет оператору дольше работать



Бесключевое натяжение и установка цепи

Высокая скорость цепи (15.2 м/с) - это гарантия высокой производительности

CSE20-M4-EU

Пила цепная

2000 Вт | 35 см | 15,2 м/с



CSE22-M4-EU

Пила цепная

2200 Вт | 40 см | 15,2 м/с





CSE20-M4-EU



CSE22-M4-EU




CSE24-M2-EU

Тип питания	от электросети	от электросети	от электросети
Мощность	2000 Вт	2200 Вт	2400 Вт
Скорость цепи	15.2 м/с	15.2 м/с	15.2 м/с
Шаг цепи	3/8”	3/8”	3/8”
Длина шины	14” / 35 см	16” / 40 см	18” / 45 см
Бесключевая смена/натяжение цепи	да	да	да
Ёмкость масляного бачка	140 мл	140 мл	140 мл
Вес	5.2 кг	5.4 кг	5.6 кг
Расположение двигателя	Поперечное	Поперечное	Поперечное
Комплектация	Шина, пильная цепь, чехол для шины.	Шина, пильная цепь, чехол для шины.	Шина, пильная цепь, чехол для шины.

SENIX AC

ТЕХНИКА ДЛЯ САДА

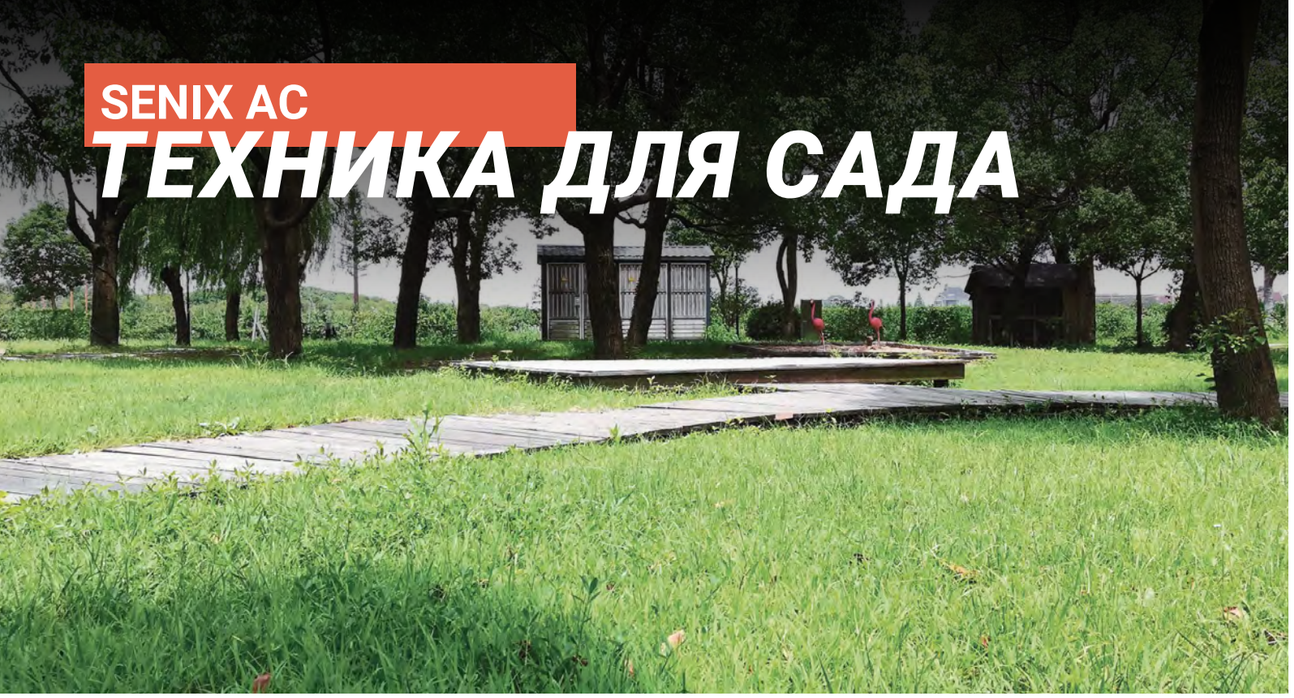

BCPE12-M-EU

Триммер



BCUE12-M-EU

Триммер



	BCPE12-M-EU	BCUE12-M-EU
Тип питания	от электросети	от электросети
Мощность	1200 Вт	1200 Вт
Частота оборотов	6500 об/мин	6500 об/мин
Ширина кошения (леска / нож)	340 мм / 230 мм	340 мм / 230 мм
Макс. диаметр режущей лески	2.0 мм	2.0 мм
Тип подачи лески	полуавтоматическая	полуавтоматическая
Тип штанги	прямая	прямая
Разборная штанга	да	да
Тип рукоятки	D-образная (P-образная)	Велосипедная (U-образная)
Длина кабеля	0.25 м	0.25 м
Вес	4.8 кг	5.4 кг
Комплектация	Защитный кожух, катушка с леской, нож, плечевой ремень, набор ключей, набор крепёжных винтов, D-образная рукоятка.	Защитный кожух, катушка с леской, нож, плечевой ремень, набор ключей, набор крепёжных винтов, велосипедная рукоятка.

- **Мощный двигатель** с высокой перегрузочной способностью позволяет работать на особо заросших участках
- **Отличная развесовка** по массе + плечевой ремень снижают наступление усталости при продолжительной работе
- **Леска или нож.** Возможность косить как леской (подкашивать подготовленный газон), так и режущим ножом (кошение бурьяна, густой или старой травы и небольших кустарников)

SCE16-L-EU

Скарификатор / Аэратор



Тип питания	от электросети
Мощность	1600 Вт
Частота вращения	3000 об/мин
Рабочая ширина обработки	38 см
Глубина обработки	-10мм~+10мм
Количество ступеней регулировки высоты	5
Типы осей (валов)	ось скарификатора / ось граблей
Объем травосборника	50л
Вес	10 кг
Комплектация	Верхняя рукоятка, средняя стойка, нижняя стойка, травосборник, клипсы для кабеля, шестигранный ключ, грабельный барабан



- Скарификация и аэрация - это неотъемлемые процедуры при уходе за газоном для улучшения его эстетического вида и вегетативной функции.
- Скарификация — это надрезание и вычесывание из газона слежавшегося слоя соломы, то есть отмерших за зиму побегов травы. Позволяет восстанавить доступ воды, кислорода и питательных веществ в почву
- Аэрация — это прокалывание дерна под углом 45 градусов, улучшает вентиляцию и разрыхляет почву
- 4-х ступенчатая глубина обработки почвы аэратором позволяет точно настроить характер обработки под конкретный тип газона
- Мощный двигатель обеспечивает качественную обработку верхнего слоя почвы
- Комплектуется большим 30-литровым травосборником для сбора травы

SDE28-M-EU

Садовый измельчитель



Тип питания	от электросети
Мощность	2800 Вт
Максимальный диаметр ветки	45 мм
Измельчающая система	фреза (режущий вал)
Скорость вращения режущего вала	50 об/мин
Колёса в комплекте	Да
Материал накопительного бункера	пластик
Вес	19.2 кг



SENIX AC

СНЕГОУБОРЩИК

STE20-M-EU

Снегоуборщик

2000Вт

6-10 м

53 см

30 см



Дальность выброса снега до 10 метров

Мощный двигатель 2000 Вт для эффективной уборки снега

Фара для работы в темное время суток

Периферийная зона шнека разбивает пласт снега, а центральная часть захватывает и отбрасывает через желоб

STE14-L-EU

Снегоуборщик

1400Вт

3-6 м

33 см

16 см



STE18-M-EU

Снегоуборщик

1800Вт

6-10 м

46 см

25 см










	STE14-L-EU	STE18-M-EU	STE20-M-EU
Тип питания	от электросети	от электросети	от электросети
Мощность	1400 Вт	1800 Вт	2000 Вт
Частота оборотов	2200 об/мин	3000 об/мин	2300 об/мин
Ширина ковша (ширина захвата)	13” / 33 см	18” / 46 см	21” / 53 см
Высота ковша (высота захвата)	16 см	25 см	30 см
Дальность отбрасываемого снега	3-6 м	6-10 м	6-10 м
Производительность	136 кг/мин	250 кг/мин	300 кг/мин
Материал шнека	Армированный пластик	Металл	Металл
Сектор поворота желоба	/	180°	180°
Угол поворота дефлектора желоба	/	70°	70°
Вес	5.8 кг	14.0 кг	14.5 кг
Комплектация	Штанга, фронтальная D-рукоятка	Рукоятка, стойка рукоятки	Рукоятка, стойка рукоятки

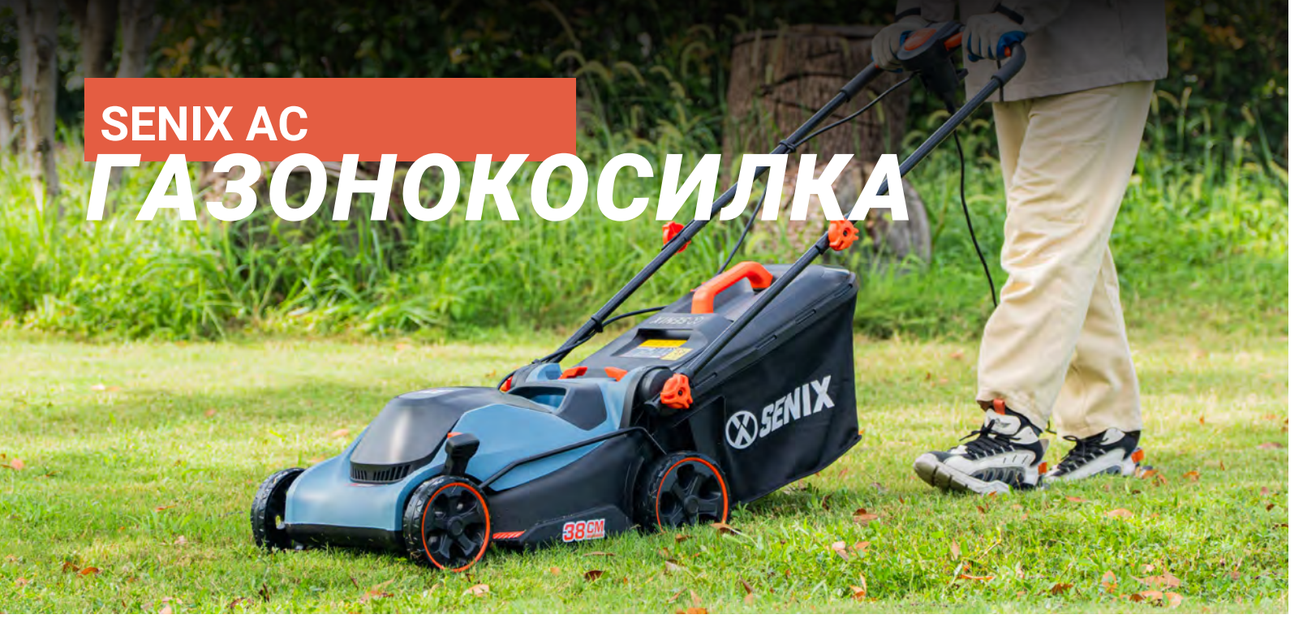

SENIX AC

ГАЗОНОКОСИЛКА

LPPE16-M1-EU

Газонокосилка

1600Вт

38 см

25-75 мм



- Более 20 лет опыта в проектировании и производстве газонокосилок - гарантия надежности и долгого срока службы
- Двигатель с высокой перегрузочной способностью выдерживает кошение густой и высокой травы
- Лазерная заточка режущего ножа
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Металлический с шестернями редуктор для повышения крутящего момента
- Большие колёса облегчают прохождение неровных участков газона
- Возможность компактно хранить газонокосилку в вертикальном положении



LPPE12-L-EU

Газонокосилка

1200Вт

32 см

25-65 мм



LPPE14-L-EU

Газонокосилка

1400Вт

34 см

25-75 мм



LPPE20-M-EU

Газонокосилка

2000Вт

43 см

25-75 мм



LSSE18-M-EU

Газонокосилка

1800Вт

Индукционный мотор

46 см

25-80 мм





LPPE12-L-EU



LPPE14-L-EU



LPPE16-M1-EU



LPPE20-M-EU



LSSE18-M-EU

Тип питания	от электросети	от электросети	от электросети	от электросети	от электросети
Мощность	1200 Вт	1400 Вт	1600 Вт	2000 Вт	1800 Вт
Частота вращения	3500 об/мин	3500 об/мин	3500 об/мин	3300 об/мин	2900 об/мин
Ширина кошения	32 см	34 см	38 см	43 см	46 см
Регулировка высоты кошения	25-65 мм, 5 положений	25-75 мм, 6 положений	25-75 мм, 6 положений	25-75 мм, 6 положений	25-80 мм, 7 положений
Размер колес (переднее/заднее)	140 / 140 мм	140 / 160 мм	160 / 180 мм	180 / 220 мм	200 / 250 мм
Объём травосборника	30 л	35 л	45 л	50 л	55 л
Вес	10 кг	12.5 кг	14.5 кг	16.0 кг	25 кг
Комплектация	Травосборник, вкладыш для мульчирования	Травосборник, вкладыш для мульчирования.	Травосборник, вкладыш для мульчирования.	Травосборник, вкладыш для мульчирования.	Травосборник, вкладыш для мульчирования.

GAS

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ И ПОЛНАЯ АВТОНОМНОСТЬ

МИНИМУМ ЗАБОТ

При разработке бензиновых моделей серии GAS мы уделяем особое внимание применению высококачественных комплектующих (цилиндро-поршневая группа, свечи зажигания, карбюраторы, фильтры), простоте эксплуатации (легкий пуск, интуитивно-понятное управление, удобное хранение), а так же хорошей развесовке инструмента по массе, продуманной эргономике, малому весу и низкой вибрации. В совокупности это приводит к неутомительной долгой работе инструментом в течение всей рабочей смены на протяжении многих лет эксплуатации.



360° Работа в любом положении

LOW Низкий уровень шума

Малый вес

ECO Низкий уровень выбросов



SENIX GAS 2-тактная

ПИЛА ЦЕПНАЯ

CSTS-M4-EU

Пила цепная

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ 500 МОТОЧАСОВ

49 см³

Шина и цепь Oregon

Цилиндро-поршневая группа производство Taiwan



Карбюратор Walbro

Объем двигателя	49 см³
Максимальная мощность двигателя	2.0 кВт
Двигатель	2-х тактный
Расположение двигателя	поперечное
Максимальная частота вращения выходного вала	11 500 ± 300 об/мин.
Шаг цепи	0,325”
Длина шины	18” / 45 см
Ширина паза	1,5 мм (0,058”)
Количество звеньев цепи	72 шт
Скорость цепи	19 м/с
Легкий запуск	да
Емкость масляного бочка	260 мл
Емкость топливный бочка	550 мл
Вес	6.5 кг
Комплектация	Шина, пильная цепь, спецключ

CSTS-M5-EU

Пила цепная

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ 500 МОТОЧАСОВ

54,5см³

Шина и цепь Oregon

Цилиндро-поршневая группа производство Taiwan



Карбюратор Walbro

Объем двигателя	54,5 см³
Максимальная мощность двигателя	2.3 кВт
Двигатель	2-х тактный
Расположение двигателя	поперечное
Максимальная частота вращения выходного вала	11 500 ± 300 об/мин.
Шаг цепи	0,325”
Длина шины	20” / 50 см
Ширина паза	1,5 мм (0,058”)
Количество звеньев цепи	78 шт
Скорость цепи	19 м/с
Легкий запуск	да
Емкость масляного бочка	260 мл
Емкость топливный бочка	550 мл
Вес	6.7 кг
Комплектация	Шина, пильная цепь, спецключ



SENIX GAS

ТРИММЕР

BCUTS-M1-EU

Триммер

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ 500 МОТОЧАСОВ

25,4см³

Топливный бак 0,9 л



Леска 2,4 мм (43 см)
+ нож (25,5 см)

Велосипедная рукоятка — полный контроль на склонах и вокруг клумб

Тип двигателя	2-тактный
Объем двигателя	25,4 см³
Максимальная мощность двигателя	0,85 кВт / 1,16 л.с.
Максимальная частота вращения шпинделя	7500 об/мин.
Ширина кошения (леска / нож)	430 / 255 мм
Параметры режущей лески	2.4 мм
Подача режущей лески	Полуавтоматическая
Объем топливного бака	900 мл
Ресурс двигателя	500 моточасов
Вес	5.3 кг
Комплектация	Двигатель, штанга, велосипедная рукоятка, катушка с леской, режущий нож (диск), плечевой ремень (подвеска), комплект ключей


BCUTS-M2-EU

Триммер

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ 500 МОТОЧАСОВ

41,5см³

Топливный бак 1,2 л

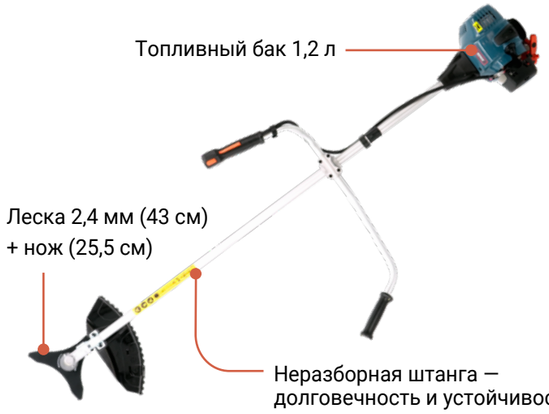

Леска 2,4 мм (43 см)
+ нож (25,5 см)

Неразборная штанга — долговечность и устойчивость к ударам

Тип двигателя	2-тактный
Объем двигателя	41,5 см³
Максимальная мощность двигателя	1,47 кВт / 2.0 л.с.
Максимальная частота вращения шпинделя	7500 об/мин.
Ширина кошения (леска / нож)	430 / 255 мм
Параметры режущей лески	2.4 мм
Подача режущей лески	Полуавтоматическая
Объем топливного бака	1200 мл
Ресурс двигателя	500 моточасов
Вес	7.85 кг
Комплектация	Двигатель, штанга, велосипедная рукоятка, катушка с леской, режущий нож (диск), плечевой ремень (подвеска), комплект ключей



SENIX GAS 2-тактная

ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС



SENIX GAS 4-тактная

ГАЗОНОКОСИЛКА

BLV4QL-M-EU

31см³

Воздуходувка-пылесос



Тип двигателя	4-тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	31 см³
Мощность двигателя	800 Вт
Максимальная частота вращения:	7000 об/мин
Скорость воздушного потока (выдув / всасывание)	205 км/ч / 90 км/ч (60 м/с / 25 м/с)
Объём воздушного потока (выдув / всасывание)	720м³/ч / 930 м³/ч (12 м³/мин / 15,5 м³/мин)
Объем топливного бака	280 мл
Объем масляного бака	60 мл
Вес	4.8 кг
Комплектация	Основной патрубок, вспомогательный патрубок, пылесборный мешок

BLB4QL-M-EU

49см³

Воздуходувка-ранцевая



Тип двигателя	4-тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя	49 см³
Мощность двигателя	1,6 кВт (2,18 л.с.)
Максимальная частота вращения:	7000 об/мин
Скорость воздушного потока (выдув / всасывание)	324 км/ч (90 м/с)
Объём воздушного потока (выдув / всасывание)	1020 м³/ч (17 м³/мин)
Объем топливного бака	1250 мл
Объем масляного бака	170 мл
Вес	8.5 кг
Комплектация	Патрубок с контроллером, промежуточный патрубок, оголовок-насадка, зажим 2 шт, зажим для проволоки

LSSG-M2-EU

HONDA ENGINES

145см³

Газонокосилка



Двигатель	HONDA GCV 145H 4-х тактный
Объем двигателя	145 см³
Мощность двигателя	3,1 кВт (4,21 л.с.)
Частота оборотов на х. х.	3200 об/мин
Ширина кошения	460 мм
Регулировка высоты кошения	25-70 мм, 8 положений
Тип привода	Самоходная
Режимы работы	сбор в травосборник, выброс в сторону, мульчирование
Диаметр колёс (пер./задн.)	178 / 250 мм
Материал деки	металл
Объём травосборника	65 л
Вес	27 кг
Комплектация	Травосборник, мульчирующая вставка, направляющая для выброса травы в сторону, стойка рукоятки, рукоятка, набор фиксирующих болтов

LSSG-M3-EU

HONDA ENGINES

166см³

Газонокосилка



Двигатель	HONDA GCV 170H 4-х тактный
Объем двигателя	166 см³
Мощность двигателя	3,6 кВт (4,9 л.с.)
Частота оборотов на х. х.	3000 об/мин
Ширина кошения	510 мм
Регулировка высоты кошения	25-70 мм, 8 положений
Тип привода	Самоходная
Режимы работы	сбор в травосборник, выброс в сторону, мульчирование
Диаметр колёс (пер./задн.)	178 / 250 мм
Материал деки	металл
Объём травосборника	65 л
Вес	30 кг
Комплектация	Травосборник, мульчирующая вставка, направляющая для выброса травы в сторону, стойка рукоятки, рукоятка, набор фиксирующих болтов

ОСНАСТКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ШНЕКИ ДЛЯ СНЕГОУБОРЩИКОВ

	Артикул	Совместимо с	Размер	Материал
	**S202407015**	STE18-M-EU	46 см	металл
	**S202406078**	STX2-L-EU	33 см	пластик
	**S202407012**	STX2-M-EU	46 см	металл
	**S202407018**	STX2-M1-EU	53 см	металл

НОЖИ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК

Предназначены для кошения травы, обеспечивают ровный срез. Изготовлены из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием и рассчитаны на длительный срок службы.

	Артикул	Совместимо с	Размер	Материал
	**S202403004**	LPPX2-L-EU	32 см	металл
	**S202403003**	LPPX2-M1-EU	38 см	металл
	**S202403002**	LPSX2-M-EU	43 см	металл
	**S202402053**	LPSX6-H-EU	53 см	металл

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ



Артикул	Размер	Кол-во зубьев	Характер реза
AECS-0001	140мм x 20 мм	24	быстрый рез
AECS-0002	140мм x 20 мм	40	точный и чистый рез
AECS-0003	165мм x 20 мм	24	быстрый рез
AECS-0004	165мм x 20 мм	40	точный и чистый рез
AECS-0005	190мм x 30 мм	24	быстрый рез
AECS-0006	190мм x 30 мм	36	точный и чистый рез
AECS-0007	190мм x 30 мм	60	чистый рез
AECS-0008	210мм x 30 мм	24	быстрый рез
AECS-0009	210мм x 30 мм	36	точный и чистый рез
AECS-0010	210мм x 30 мм	60	чистый рез
AECS-0011	235мм x 30 мм	24	быстрый рез
AECS-0012	235мм x 30 мм	48	точный и чистый рез
AECS-0013	235мм x 30 мм	60	чистый рез

Серия Hurricane - пильные диски по дереву с тонким профилем (на тонкий рез расходуется меньше энергии аккумулятора)



Артикул	Размер	Кол-во зубьев	Характер реза
AECS-0017	140мм x 20 мм	24	быстрый рез
AECS-0018	165мм x 20 мм	24	быстрый рез
AECS-0019	165мм x 20 мм	40	тонкий и чистый рез
AECS-0020	190мм x 30 мм	24	быстрый рез
AECS-0021	190мм x 30 мм	36	тонкий и чистый рез

ЦЕПИ ПИЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ



Артикул	Размер	Шаг	Паз	Кол-во звеньев
AECS-0101	16" / 40 см	3/8"	1,3 мм	56
AECS-0102	14" / 35 см	3/8”	1,3 мм	50
AECS-0103	14" / 35 см	3/8”	1,3 мм	52
AECS-0104	16" / 40 см	3/8”	1,3 мм	57
AECS-0105	18" / 45 см	3/8”	1,3 мм	62
AECS-0106	18" / 45 см	0,325”	1,5 мм	72
AECS-0107	5" / 12 см	0,043”	1,1 мм	29

ШИНЫ ПИЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ



Шина пильная SENIX изготовлена из высокопрочной стали, не подвержена коррозии.

Артикул	Размер	Шаг	Паз	Кол-во звеньев
AEGB-0001	16" / 40 см	3/8"	1,3 мм	56
AEGB-0002	14" / 35 см	3/8”	1,3 мм	52
AEGB-0003	14" / 35 см	3/8”	1,3 мм	50
AEGB-0004	18" / 45 см	3/8”	1,3 мм	62
AEGB-0005	18" / 45 см	0,325”	1,5 мм	72
AEGB-0006	5" / 12 см	0,043”	1,1 мм	29


ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ (КРУГИ) ДЛЯ УШМ




Диски абразивные SENIX подходят для обработки нержавеющей и углеродистой стали, а также для чёрных и цветных металлов

Артикул	Размер	Материал	Упаковка
AECW-0001-10	125×1.0×22.23 мм	по металлу	10 шт
AECW-0002-10	125×1.2×22.23 мм	по металлу	10 шт
AECW-0003-10	125×1.5×22.23 мм	по металлу	10 шт
AECW-0004-10	125×1.0×22.23 мм	по металлу и нержавеющей стали	10 шт
AECW-0005-10	125×1.2×22.23 мм	по металлу и нержавеющей стали	10 шт
AECW-0006-10	125×1.5×22.23 мм	по металлу и нержавеющей стали	10 шт
AECW-0007-5	230×1.9×22.23 мм	по металлу	5 шт
AECW-0008-5	230×2.5×22.23 мм	по металлу	5 шт
AECW-0009-5	230×1.9×22.23 мм	по металлу и нержавеющей стали	5 шт
AECW-0010-5	230×2.5×22.23 мм	по металлу и нержавеющей стали	5 шт

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ (КРУГИ) ДЛЯ УШМ

	Артикул	Размер	Материал	Кол-во оборотов
	**AEDB-0009**	125 мм, M14	по металлу	12200 об/мин
	**AEDB-0010**	125 мм, M14	по бетону (Сегментный)	13200 об/мин
	**AEDB-0011**	125 мм, M14	по бетону (Турбо)	12200 об/мин
	**AEDB-0012**	125 мм, M14	по керамике и плитке (Турбо)	12250 об/мин

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РЕНОВАТОРОВ (МУЛЬТИТУЛОВ)



Артикул	Описание
AEMS-0003	Биметаллическое пильное полотно, 10 мм, 18T, BIM(M42+D6A)
AEMS-0004	Биметаллическое пильное полотно, 20 мм, 18T, BIM(M42+D6A)
AEMS-0005	Биметаллическое пильное полотно, 32.5 мм,18T, BIM(M42+D6A)
AEMS-0006	Биметаллическое пильное полотно, 34.1мм, 18T, BIM(M42+D6A)
AEMS-0007	Биметаллическое пильное полотно, 45-54 мм, 18T, BIM(M42+D6A)
AEMS-0008	Биметаллическое сегментное пильное полотно, Ø87 мм, BIM(M42+D6A)
AEMS-0009	Хромо-ваннадиевое пильное полотно, 40-68 мм, 15T, 58 CrV
AEMS-0010	Набор принадлежностей: Биметаллиское пильное полотно 34,1 мм (AEMS-0006), Пильное полотно по металлу 20 мм, 18T, 58 CrV, Скребок (шабер) 50 мм, CrV Бимет.сегментное пильное полотно, Ø87 мм (AEMS-0008), Алмазный карбидный резак Ø65 мм, Карбидная обдирная пластина Ø60 мм

СВЕРЛО ВИНТОВОЕ ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Диаметр	Длина	Хвостовик
AEDS-0018	12 мм	200 мм	HEX 1/4”
AEDS-0019	14 мм	200 мм	HEX 1/4”
AEDS-0020	16 мм	200 мм	HEX 1/4”
AEDS-0021	18 мм	200 мм	HEX 1/4”
AEDS-0022	20 мм	200 мм	HEX 1/4”
AEDS-0023	22 мм	200 мм	HEX 1/4”
AEDS-0024	25 мм	200 мм	HEX 1/4”
AEDS-0025	28 мм	200 мм	HEX 1/4”
AEDS-0026	32 мм	200 мм	HEX 1/4”

БУРЫ ПО БЕТОНУ SDS+



Буры по бетону SENIX обладают высокой износостойкостью и имеют долгий срок службы

Артикул	Диаметр	Длина	Кол-во режущих кромок
AEDS-0035	5 мм	110 мм	4
AEDS-0036	5 мм	160 мм	4
AEDS-0037	6 мм	110 мм	4
AEDS-0038	6 мм	160 мм	4
AEDS-0039	6 мм	210 мм	4
AEDS-0040	8 мм	110 мм	4
AEDS-0041	8 мм	160 мм	4
AEDS-0042	8 мм	210 мм	4
AEDS-0043	8 мм	260 мм	4
AEDS-0044	10 мм	110 мм	4
AEDS-0045	10 мм	160 мм	4
AEDS-0046	10 мм	210 мм	4
AEDS-0047	10 мм	260 мм	4
AEDS-0048	10 мм	310 мм	4
AEDS-0049	12 мм	160 мм	4
AEDS-0050	12 мм	210 мм	4
AEDS-0051	12 мм	260 мм	4
AEDS-0052	12 мм	310 мм	4

СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ



Сверла по дереву SENIX предназначены для сквозных и глухих отверстий в мягкой и твердой древесине, ДСП, фанере и столярных плитах. Обеспечивают точные отверстия

Артикул	Диаметр	Длина
AEDS-0012	3 мм	78 мм
AEDS-0013	4 мм	92 мм
AEDS-0014	5 мм	103 мм
AEDS-0015	6 мм	110 мм
AEDS-0016	8 мм	117 мм
AEDS-0017	10 мм	133 мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕРЛА



Артикул	Диаметр	Длина	Хвостовик
AEDS-0027	3 мм	90 мм	HEX 1/4”
AEDS-0028	5 мм	100 мм	HEX 1/4”
AEDS-0029	6 мм	100 мм	HEX 1/4”
AEDS-0030	6 мм	150 мм	HEX 1/4”
AEDS-0031	8 мм	120 мм	HEX 1/4”
AEDS-0032	8 мм	150 мм	HEX 1/4”
AEDS-0033	10 мм	150 мм	HEX 1/4”
AEDS-0034	12 мм	150 мм	HEX 1/4”

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ



Сверло по металлу SENIX изготовлено из быстрорежущей стали, по стандартам DIN 338, предназначено для получения глубоких глухих и сквозных отверстий в изделиях из металла.

Артикул	Диаметр	Материал	Длина
AEDS-0053	1,5 мм	HSS	40 мм
AEDS-0054	2,0 мм	HSS	49 мм
AEDS-0055	2,5 мм	HSS	57 мм
AEDS-0056	3,0 мм	HSS	61 мм
AEDS-0057	3,5 мм	HSS	70 мм
AEDS-0058	4,0 мм	HSS	75 мм
AEDS-0059	4,5 мм	HSS	80 мм
AEDS-0060	5,0 мм	HSS	86 мм
AEDS-0061	5,5 мм	HSS	93 мм
AEDS-0062	6,0 мм	HSS	93 мм
AEDS-0063	6,5 мм	HSS	101 мм
AEDS-0064	8,0 мм	HSS	117 мм
AEDS-0065	10 мм	HSS	133 мм
AEDS-0066	12 мм	HSS	151 мм

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ



Полотна SENIX изготовлены из высококачественной стали и идеально подходят для профессиональных строителей, ремонтников и домашних мастеров.

Артикул	Описание
AERC-0008	Биметаллические полотно для сабельных пил, 200 мм x19 мм X1.0 ммX10-14T, 2 шт.
AERC-0009	Биметаллические полотно для сабельных пил, 200 мм X19 мм X1.27 мм X6-12T, 2 шт.
AERC-0010	Биметаллические полотно для сабельных пил, 150 мм X19 мм X1.27 мм X6T, 2 шт.
AERC-0011	Полотно для сабельных пил, 150 мм X19 мм X1.2 мм X6T, 58 CrV, 2 шт.
AERC-0012	Полотно для сабельных пил, 228 мм X19 мм X1.3 мм X5T, 58 CrV, 2 шт.
AERC-0013	Полотно для сабельных пил, 300 мм X19 мм X1.3 мм X3T, 58 CrV, 2 шт.
AERC-0014	Биметаллические полотно для сабельных пил, 150 мм X19 мм X0.9 мм X18T, 2 шт.
AERC-0015	Полотно для сабельных пил, 230 ммX19 ммX1.3 ммX5T, 58 CrV, 2 шт.

ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ



Пильные полотна для лобзика SENIX выполнены из легированной инструментальной стали, которая обеспечивает высокую режущую способность и высокий ресурс.

Артикул	Описание
AEJS-0001	Полотно для лобзика T301CD, 125 мм X1.3 мм X6T CrV
AEJS-0002	Полотно для лобзика T144DP, 100 мм X1.5 мм X6T CrV
AEJS-0003	Полотно для лобзика T344D, 125 мм X1.3 мм X6T CrV
AEJS-0004	Полотно для лобзика T144D, 100 мм X1.3 мм X6T CrV
AEJS-0005	Полотно для лобзика T111C, 100 мм X1.2 мм X8T CrV
AEJS-0006	Полотно для лобзика T101B, 100 мм X1.3 мм X10T CrV
AEJS-0007	Полотно для лобзика T101D, 100 мм X1.3 мм X6T CrV
AEJS-0008	"Набор полотен для лобзика (5 шт.) T101B, 100 мм X1.3 мм X10T CrV, T101AO, 75 мм X1.3 мм X18T CrV, T111C, 100 мм X1.2 мм X8T CrV, T144D, 100 мм X1.3 мм X6T CrV, T118A, 75 мм X1.0 мм X21T HSS."

ДЛЯ ЗАМЕТОК